


CARACTERÍSTICAS

- 1. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO OMEGA
0.45 mm X 2.4 cm (24 mm) X 50 mm X 3.00 m PARA
DRYWALL**
 - Uso: Perfil de acero galvanizado para revoque de paredes, cielo raso y correa para coberturas.
 - Perfil de acero que deberá tener una sección transversal en forma de letra griega (omega).
 - Deberá brindar alta resistencia y rigidez, para aplicaciones estructurales en las que se deben soportar cargas significativas.
 - Material: Acero galvanizado
 - Deberá soportar la acción corrosiva del medio ambiente.
 - Deberá brindar un espesor uniforme.
 - No se deberá deformar al momento de instalar
 - Medida: 24 X 50 X 0.45 mm
 - Largo: 3.00 m
 - No deberá presentar incrustaciones ni daño en su estructura.
 - Adjuntar Ficha Técnica.

PRESENTACIÓN

- 1. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO OMEGA
0.45 mm X 2.4 cm (24 mm) X 50 mm X 3.00 m PARA
DRYWALL**
 - Presentación: Cada perfil de acero galvanizado omega deberá cumplir las medidas y características técnicas, según el siguiente cuadro:

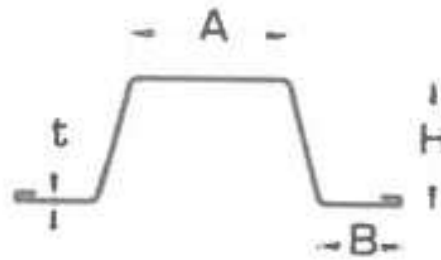

A	50 mm
B	15 mm
H	24 mm
t	0.45 mm

**INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL
(DE CORRESPONDER)**

- 1. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO OMEGA
0.45 mm X 2.4 cm (24 mm) X 50 mm X 3.00 m PARA
DRYWALL**

