



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Órgano y/o Unidad Orgánica:	Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental.	
Cuadro Multianual de Necesidades	Código	Denominación
	022000010077	Servicio de habilitación y adecuación de oficinas.
Actividad del POI/Acción Estratégica PEI:	Acción de fortalecimiento institucional a Comités de Gestión Regional Agrarios para el desarrollo territorial y otros mecanismos de articulación.	
Denominación de la Contratación:	Servicio de habilitación y adecuación de oficinas en funcionamiento de la Oficina de Gestión y Articulación Regional (OGAR MIDAGRI) en el departamento de Ucayali.	



Firmado digitalmente por SILVA HUERTA Renzo Cesar FAU
 20131372931 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28.11.2025 11:05:09 -05:00

1. FINALIDAD PÚBLICA
 Asegurar la adecuada distribución y adecuación de los espacios internos (áreas de atención, trabajo administrativo, reuniones, etc), a fin de optimizar el flujo de trabajo y la articulación entre el personal de la OGAR MIDAGRI. Esto contribuye a una gestión más eficiente y oportuna de los servicios brindados.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
 Contratar el servicio de una persona natural o jurídica que brinde el Servicio de habilitación y adecuación de oficinas en funcionamiento de la Oficina de Gestión y Articulación Regional (OGAR MIDAGRI) en el departamento de Ucayali.

3. ANTECEDENTES:
 3.1. Mediante Resolución Ministerial N.º 0257-2024-MIDAGRI se aprueba la implementación progresiva de las Oficinas de Gestión y Articulación Regional (OGAR-MIDAGRI) a nivel nacional a fin de que los organismos adscritos, programas y proyectos del MIDAGRI brinden los servicios de atención, asistencia técnica y capacitación de manera eficiente y oportuna a productores agrarios, gremios y demás actores del sector.
 3.2. La Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental ha identificado y determinado que el local del OGAR MIDAGRI en el departamento de Ucayali, tiene la necesidad de ejecutar un servicio de habilitación y adecuación de oficinas que permita contar con ambientes en condiciones óptimas de infraestructura, seguridad, funcionalidad y equipamiento para el desarrollo adecuado de las actividades administrativas y de atención a los actores del sector agrario.

Firmado digitalmente por MIRANDA SPINOZA Luis Karlos FAU
 20131372931 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28.11.2025 18:12:18 -05:00

4. ALCANCES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El servicio contempla las siguientes actividades a ejecutar: (Ver Plano)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.01	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO	GLB	1.00
1.02	LIMPIEZA MANUAL DE ÁREA DE TRABAJO	GLB	1.00
2.00	ARQUITECTURA		

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo AgrarioDirección General de Gestión
TerritorialDirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX – 2 MANOS (INC. RESANE, MASILLADO Y LIJADO) DE ACORDE A LOS DISEÑOS Y COLORES PLANTEADOS.	M2	528.62
2.02	PINTURA EN TECHOS Y VOLADOS – 2 MANOS (INC. RESANE, MASILLADO Y LIJADO) DE ACORDE A LOS DISEÑOS Y COLORES PLANTEADOS.	M2	47.18
2.03	HABILITACIÓN DE ESCRITORIO DE MELAMINA DE 70 CM X 120 CM X 75 CM DE ALTURA	UND	4.00
2.04	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENDE TIPO REJA DE 1.30m X 2.20m C/SOBRELUZ 0.60m DE COLOR BLANCO CON COLUMNAS DE ACERO DE 2"2" INC. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CERRAJERÍA	UND	1.00
2.05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PUERTAS METALICAS EXISTENTES. (INC. RESANE, PINTADO, CAMBIO DE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CERRAJERÍA)	UND	4.00
3.00	<u>LETREROS</u>		
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO PRINCIPAL DE 1.20M X 0.80M EN FACHADA (INC. BASTIDOR Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1.00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN PASILLO DE INGRESO. C/BASE DE CELTEX	UND	2.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN HALL DE INGRESO C/BASE DE CELTEX	UND	1.00
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN SALA DE ESPERA C/BASE DE CELTEX	UND	1.00
3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN RECEPCIÓN C/BASE DE CELTEX	UND	1.00
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 01 C/BASE DE CELTEX	UND	1.00
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 02 C/BASE DE CELTEX	UND	1.00
3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 03 C/BASE DE CELTEX	UND	1.00
3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 04 C/BASE DE CELTEX	UND	1.00
3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 05 C/BASE DE CELTEX	UND	1.00



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

4.00	<u>SEÑALÉTICA</u>		
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE NUMERACION PARA ESCRITORIO DE 12CM X 12CM	UND	4.00
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LETRERO PARA ESCRITORIO DE 30CM X 15CM	UND	4.00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE ATENCIÓN PREFERENCIAL DE 20CM X 20CM	UND	1.00
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE HORARIO DE ATENCIÓN DE 29.7CM X 21CM	UND	1.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA CON LOGO OGAR DE 30CM X 40CM EN FACHADA PRINCIPAL	UND	1.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SALIDA CON DIRECCIONAL DERECHA FOTOLUMINISCENTE	UND	8.00
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SALIDA CON DIRECCIONAL IZQUIERDA FOTOLUMINISCENTE	UND	5.00
4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LUCES DE EMERGENCIA	UND	11.00
4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO FOTOLUMINISCENTE	UND	6.00
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE EXTINTOR	UND	2.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE ATENCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	UND	1.00
5.00	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA (INC. CABLEADO Y CANALIZACIÓN CON PVC CON ADHESIVO Y TAPA)	UND	11.00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO; COLOR BLANCO (INC. 01 DADO TIPO SCHUKO + 01 DADO TIPO TRES EN LÍNEA + TIERRA, PLACA, PERNERÍA Y CANALIZACIÓN CON PVC Y TAPA, ADHESIVO Y ATORNILLADO EN MURO Y/O TECHO) P/ CONEXIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	UND	11.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ACTIVACIÓN DE ALARMA CONECTADA A PARLANTES CON SIRENA ESTROBOSCÓPICA (INC. CANALIZACIÓN CON TUBERÍA EMT)	UND	1.00



6.00	OTROS		
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6KG	UND	2.00
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	UND	1.00
6.03	HABILITACIÓN DE MOCHILA DE EMERGENCIA	UND	1.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO	UND	8.00

NOTA: Las medidas de los muros y vanos son aproximadas y deberán ser corroborados por el proveedor.

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.01 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y de equipamiento necesarios para prevenir y en caso amerite atender un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos.

Se debe considerar, sin llegar a limitarse barandas, cintas de seguridad, parantes, equipos de extinción de fuego, trapos absorbentes, etc.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Global (GLB)

1.02 LIMPIEZA MANUAL DE ÁREA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Este rubro comprende todos los trabajos relacionados con la limpieza permanente del servicio tanto al finalizar el servicio.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Global (GLB)

2.00 ARQUITECTURA

2.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX – 2 MANOS (INC. RESANE, MASILLADO Y LIJADO) DE ACORDE A LOS DISEÑOS Y COLORES PLANTEADOS.

2.02 PINTURA EN TECHOS Y VOLADOS – 2 MANOS (INC. RESANE, MASILLADO Y LIJADO) DE ACORDE A LOS DISEÑOS Y COLORES PLANTEADOS.

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la preparación de las superficies, como es el masillado y lijado; para luego aplicar el sellador y pintura látex mate en muros. Se aplicarán dos manos de sellador y se

finalizará aplicando dos capas de pintura. Asimismo, en zonas con salitre, humedad o filtraciones, se deberá de aplicar un impermeabilizante previo.

Acabados:

- Fondo: Color blanco
- Polígonos superiores: color gris (negro al 15%) con medidas de acuerdo a las imágenes.
- Franja inferior: Color verde
PANTONE P 142-15 C
CMYK 85 / 17 / 90 / 3
- Polígonos inferiores: color verde oscuro
Código hexadecimal #008645
CMYK 86 / 21 / 91 / 6

*Los colores deberán ser mostrados y aprobados por el área usuaria previa aplicación.

Deberán de seguir el siguiente diseño:

Textura polígonos superior de pared



Altura promedio **40cm** Ancho según perímetro

Textura se repite hasta completar el espacio;
no se debe estirar ni alterar las formas del
diseño.

Cenefa inferior de pared



Altura promedio **120cm** Alto según perímetro

Detalle de los diseños y motivos a repetir



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



Vista de la Fachada principal



Vista del Pasillo de ingreso



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario


Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



Vista del Hall de ingreso

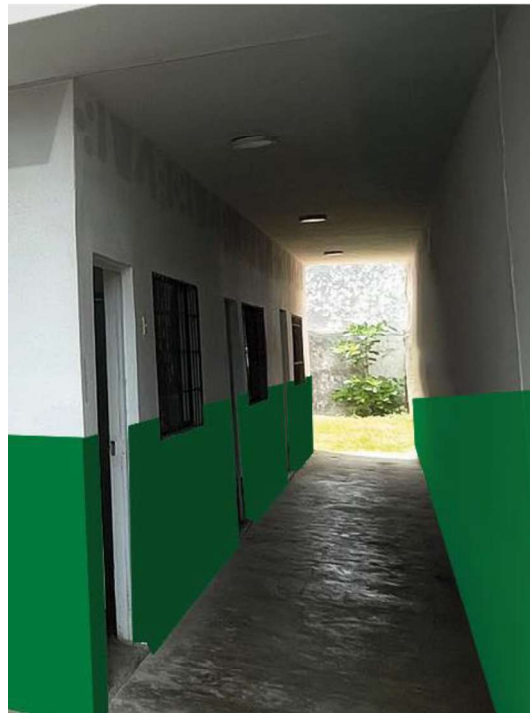

Vista del Pasillo interno



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



Vista de la Sala de Espera



Vista de la Recepción



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario


Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



Vista de la Oficina Nro. 01

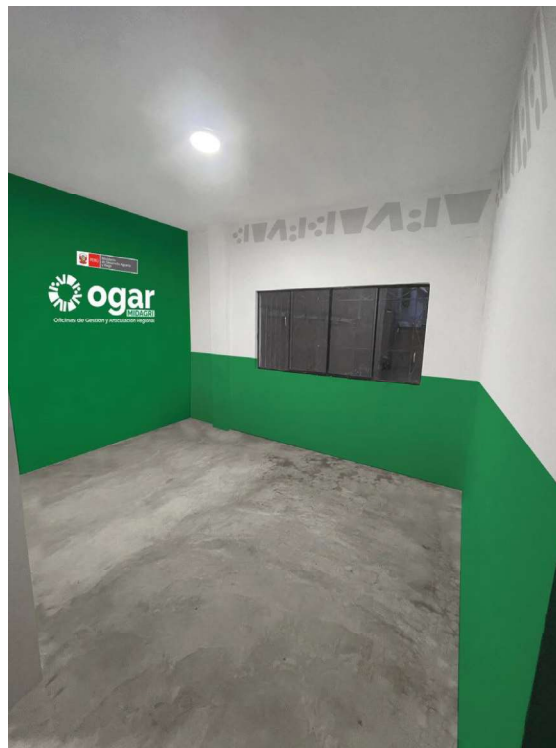

Vista de la Oficina Nro. 02



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



Vista de la Oficina Nro. 03



Vista de la Oficina Nro. 04



PERÚ


Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

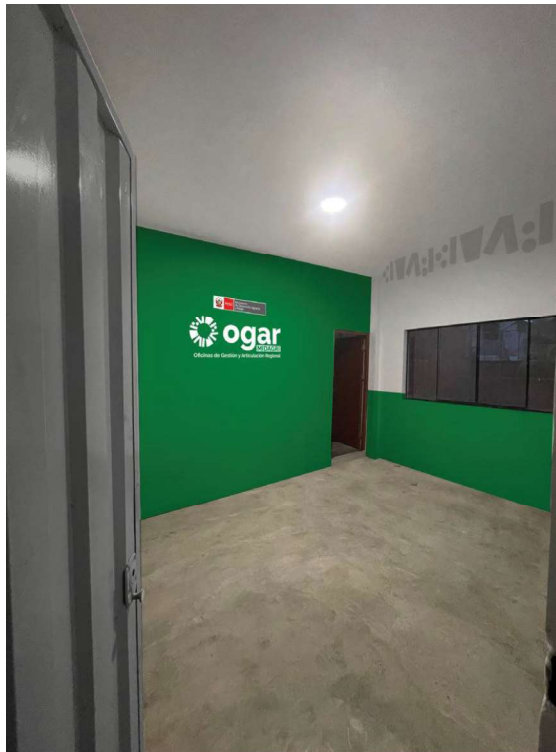

Vista de la Oficina Nro. 05

MATERIALES:

Temple:

Presentación en bolsa de 25 Kg

Acabado: Mate

Componentes: Uno

Sólidos en volumen: 50 % \pm 3 %

Número de capas: Una o dos

Rendimiento teórico: 3 – 4 m²/ Kg. (En Pasta).

Sellador para muros: Para superficies que se encuentran con pintura antigua.

Usos Típicos: Para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple. Paredes exteriores e interiores.

Acabado: Mate

Componentes: Uno

Sólidos en volumen: 10 % \pm 3 %

Número de capas: Una o dos

Rendimiento teórico: 28 – 36 m² /4Lt. por mano.

Diluyente: Agua potable

Relación de dilución: Máximo 1 vol de agua por 6 vol. de pintura

Pintura

La pintura deberá tener las características de lavabilidad Alta.

Son pinturas formuladas con 100% Resina Acrílica, la cual actúa como una capa



protección, evitando que la suciedad y manchas se adhieran con facilidad.

Tipo: Látex

Acabado: Mate

Componentes: Uno

Curado: Evaporación de agua y coalescencia

Sólidos en volumen: 37% ± 4%, según color

VOC (g/l): 40.0 – 75.0 gr/lit. Según color

Número de capas: Dos a Tres

Rendimiento teórico: 29 m²/galón a 2 capas

Diluyente: Agua potable

Lavabilidad: Alta

Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

Otros requerimientos:

No deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, conglutamiento ni separación del color y deberá estar exenta de terrones y natas. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento, al ser aplicada en las superficies. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los periodos de interrupción de la faena de pintado. Debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. El ejecutor será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, después de la recepción del servicio, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción.

Lija de fierro #80, #120 y lija de agua #120 y #240, así como las herramientas y equipos necesarios para cumplir el desarrollo de la partida tales como andamios, brochas, rodillos, pistola, espátulas, entre otros.

Todos los materiales deberán ser llevados al servicio en sus respectivos envases originales. Se rechazará los materiales que no cumpla con los requisitos y calidad establecidos. Los materiales para utilizar serán de Calidad Premium y de las Marcas más reconocidas del mercado.

Asimismo, en el caso de **zonas que presente humedad excesiva y salitre**, como es el caso de los ambientes cerca a áreas verdes o zonas afectadas por filtraciones, deberán de llevar un tratamiento especial con previa aplicación de un impermeabilizante

Impermeabilizante tipo pintura:

Descripción: Recubrimiento líquido al solvente formulado a base de polímeros acrílicos de alta resistencia a la humedad y al salitre. Se usa como fondo para proteger superficies con problemas de salitre y humedad. La película que forma es muy resistente e impermeable la cual evita un posterior deterioro de la superficie y desprendimiento de la pintura.

Aspecto: Líquido

Color: Blanco

Viscosidad: 62.0 – 68.0 KU

Densidad: 5.0 – 5.2kg/gal.

Sólido al volumen: 40 ± 1%



Secado al tacto: 13 – 16 minutos aproximadamente

Repintado: 1 hora

Solubilidad: En solvente, insoluble en agua

VOC: 491.4 g/L

Rendimiento: Teórico 20m²/gal. a 3 mils seco por capa dependiendo de la porosidad, nivelación de la superficie, espesor de película y/o pérdidas por aplicación.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Se aplicará dos capas de Temple Fino en paredes antiguas y en muros nuevos una capa y luego se procederá a lijar hasta lograr un acabado porcelanizado, Se culminará con la preparación de las superficies al aplicar 02 capas de Sellador para asegurar la adherencia de las capas posteriores de las pinturas de acabado; dejando secar 4 horas como mínimo entre manos.

La pintura de acabado mate látex se aplicará en capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos. Realizando el siguiente procedimiento:

Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado. Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura. Las capas de pintura solo serán aceptadas cuando estas sean de paños completos.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario.

La brocha, rodillo o pistola a usar, se deben encontrar en buen estado

Para las zonas expuestas a la humedad se deberá realizar tratamiento anti salitre con materiales de la mejor calidad, así mismo en zonas donde se encuentren fisuras y/o grietas, deben ser resanados utilizando materiales adecuados en coordinación con la supervisión, con el fin de obtener una superficie lisa y limpia para proceder a pintado.

Protección: Los pisos, vidrios, entre otros elementos. Deberán ser debidamente protegidos durante el proceso de pintado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Metro cuadrado (M²)

2.03 HABILITACIÓN DE ESCRITORIO DE MELAMINA DE 70 CM X 120 CM X 75 CM DE ALTURA

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende la habilitación de un escritorio de melamina de 70 cm x 120 cm x 75 cm de altura

CARACTERÍSTICAS



PERÚ


Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental


“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Color: Madera Castaño blanco 
Tubos y caja de color negro mate

Material: MELAMINE DE 18mm CON TAPA CANTO GRUESO DE 3mm
Medidas: 70 cm x 120 cm x 75 cm de altura

Accesorios:

- Nivelador de patas, patas cilíndricas de acero inoxidable, tirador de aluminio tipo barra en L, cerradura tipo botón cromado, caja de tomas con puerta empotrada al tablero.
- Caja de tomas metálica de 498x128x145h mm, marco superior y tapa de 1.5mm de espesor. Estructura y troquelado de 0.8mm de espesor. Recubierta con polvo electrostático al horno. Instalado debajo de la melamina.

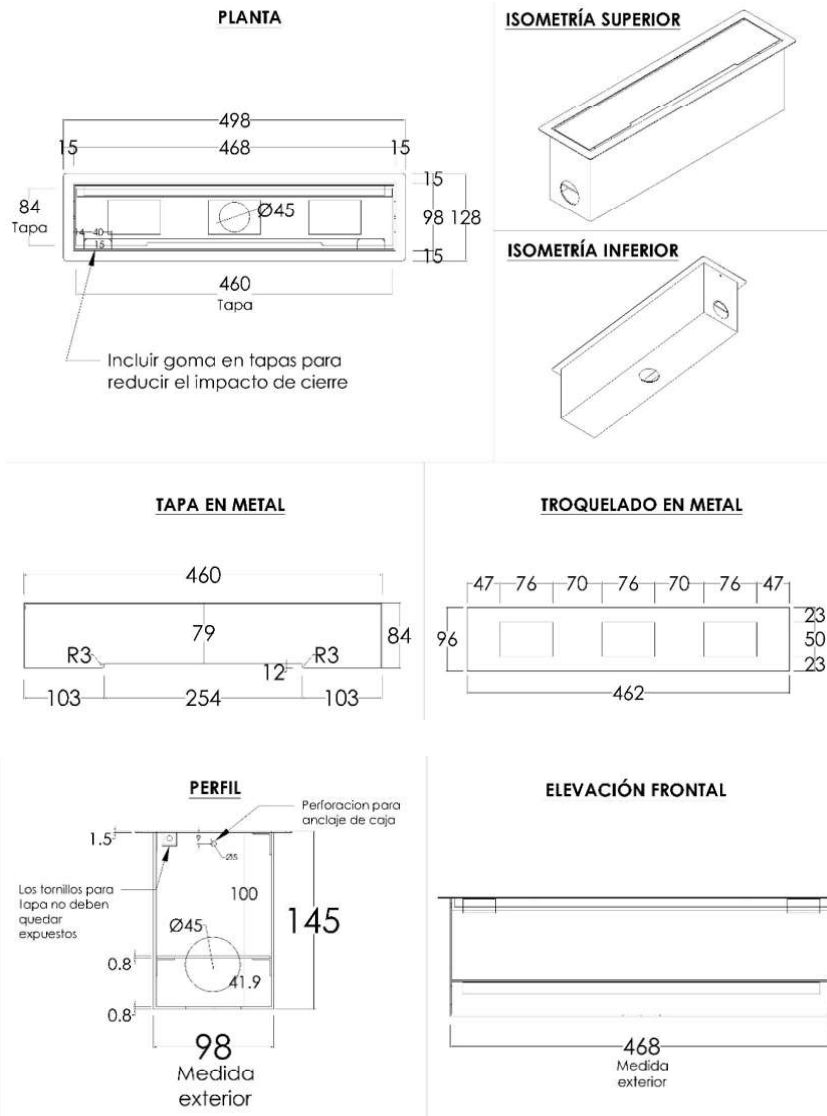




“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Planos:

PLANTA

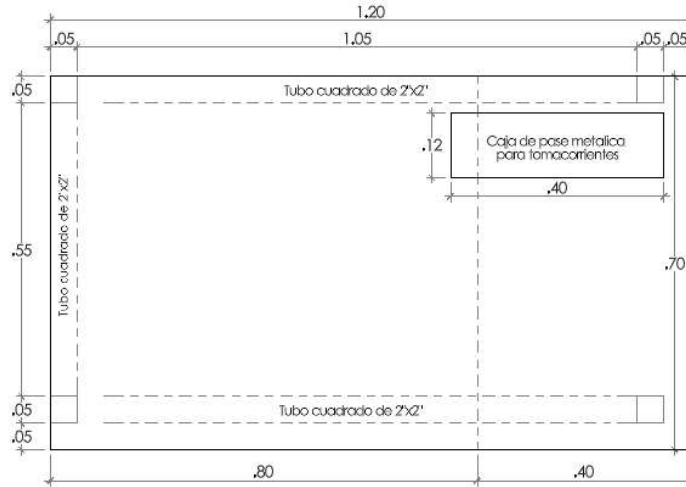

ELEVACIÓN FRONTAL

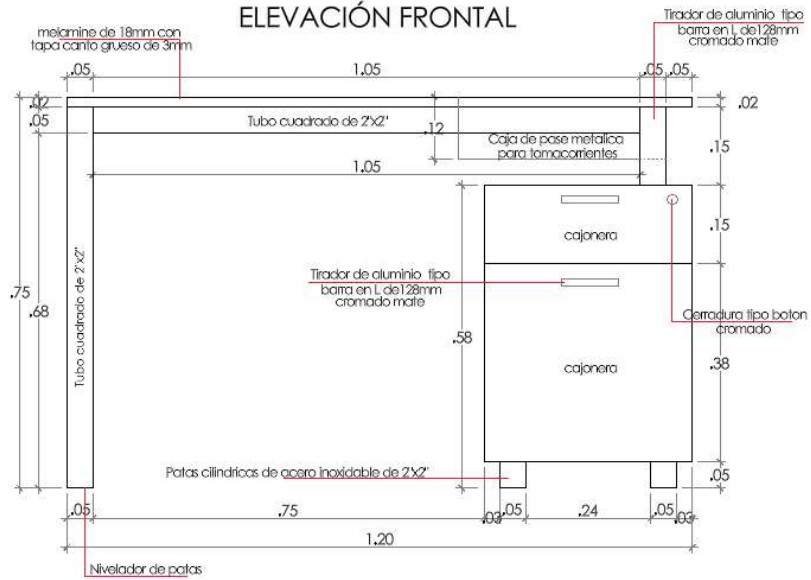


Imagen referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

2.04 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE TIPO REJA DE 1.30m X 2.20m C/SOBRELUZ 0.60m DE COLOR BLANCO CON COLUMNAS DE ACERO DE 2"X2" INC. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CERRAJERÍA

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de una puerta metálica batiente tipo reja de 1.30m x 2.20m de color blanco. e incluirá un sobre luz metálico de 0.60 aprox. de acuerdo a la medida del vano, para así poder sellarlo. Incluyen todos los accesorios de instalación, marco y cerrajería, con cerradura compacta o de golpe. Incluirá una plancha de fondo.

Asimismo, dicha puerta deberá de tener una estructura independiente que constará de 2 columnas de acero de 2" x 2" x 2.5mm, las cuales deberán de estar soladas con unas platinas de acero ser ancladas al suelo con pernos de anclaje para mayor estabilidad.

Además, deberá de estar pintada con pintura epóxica de alta duración como base y como acabado de pintura supergloss color blanco.

Especificación de la pintura epóxica de alta duración:

Esmalte Epóxico Alta duración, elaborado con resina epóxi poliamidas, pigmentos, aditivos especiales de alta calidad que proporcionan gran flexibilidad, buena resistencia a la abrasión y alta resistencia al impacto.

Sólidos por peso %: 77-85

Densidad (kg/Gl): 5.55 – 6.20

Viscosidad: 6800 – 11000 Cps a 25°C

Resistencia al impacto ASTM D2794: 60 lb x pulg. Directo

Diluyente: Disolvente Epóxico - Recubrimientos industriales y Marinos

Preparación de mezcla:

- 3 Volúmenes de Esmalte Epóxico
 - 1 volumen de Catalizados Epóxico
 - 1 volumen de Disolvente Epóxico
- Recubrimiento industriales y marinos.

Tiempo de secado: Secado al tacto 2-3 hrs.

Especificación de la pintura supergloss:

Formulado a base de resina alquídica potenciada con pigmentos de alta calidad de excelente resistencia a la intemperie y rayos UV.

- SÓLIDOS EN VOLUMEN: $36 \pm 2 \%$
- DILUYENTE: Thinner Acrílico
- DILUCIÓN: 1.5 partes de Esmalte alquídico por 1 parte de Thinner Acrílico (2.5 L de Thinner por 1 GL de pintura)
- APLICACIÓN: Pistola de aire convencional o gravedad
- ESPESOR DE PELÍCULA SECA : 1.5 – 2.0 mils aprox.(33 – 50 micrones)
- NÚMERO DE CAPAS: Dos



Imagen referencial de puerta existente

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

2.05 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PUERTAS METÁLICAS EXISTENTES. (INC. RESANE, PINTADO, CAMBIO DE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CERRAJERÍA)

DESCRIPCIÓN

Comprende la ejecución de mantenimiento correctivo de puertas metálicas con, incluye el reemplazo de cerradura y accesorios, limpieza y desoxidado de la superficie metálica, mediante lijado manual o mecánico para eliminar corrosión, pintura descascarada y residuos adheridos. Reparación de partes metálicas sueltas o deterioradas, incluyendo soldadura de puntos estructurales débiles o rotos, refuerzo de perfiles o sustitución de secciones metálicas en mal estado.

En caso de desprendimiento de bisagras, deberá de incluir el resane de la pared con mortero especial para que logre un acabado parejo y uniforme, y debidamente anclada.

Suministro e instalación de cerradura tipo compacta o de golpe, con llave y sistema de



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

anclaje.

Suministro e instalación de accesorios nuevos y/o de reposición, como bisagras, manijas, topes, felpas o burletes, asegurando su compatibilidad.

Aplicación de imprimante anticorrosivo y pintura de acabado final (epóxica, esmalte sintético o poliuretano), en color igual o similar al existente.

Nivelación, ajuste y pruebas funcionales, garantizando apertura y cierre suave y seguro.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.00 LETREROS

3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO PRINCIPAL DE 1.20M X 0.80M EN FACHADA (INC. BASTIDOR Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de letrero de 1.20m x 0.80m en fachada, con un bastidor metálico de tubos de acero electrosoldado de 2"x2"

Acabado de letrero: Banner blackout de 13 onzas, impreso a full color, según diseño.

Además, se incluye el respectivo anclaje y accesorios de los letreros, así como también, el Lijado o arenado del bastidor metálico, aplicación de Imprimación anticorrosiva para proteger del oxido y acabado con pintura epóxica de alta duración para mayor duración a las inclemencias climatológicas de lluvias y rayos solares. El letrero deberá de ser instalado a todo costo.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen referencial:



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN PASILLO DE INGRESO. C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil.

- Logo MIDAGRI: 0.26 m x 1.30 m
- Logo OGAR: 0.73 m x 2.00 m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Oficinas de Gestión y Articulación Regional



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN HALL DE INGRESO C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil.

- Logo MIDAGRI: 0.11 m x 0.56 m
- Logo OGAR: 0.35 m x 0.94 m



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Oficinas de Gestión y Articulación Regional



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

3.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN SALA DE ESPERA C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil

- Logo MIDAGRI: 0.18 m x 0.89 m
- Logo OGAR: 0.55m x 1.50m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



ogar
MIDAGRI

Oficinas de Gestión y Articulación Regional



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN RECEPCIÓN C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil.

- Logo MIDAGRI: 0.18 m x 0.89 m
- Logo OGAR: 0.55m x 1.50m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ogar
MIDAGRI

Oficinas de Gestión y Articulación Regional



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 01 C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil

- Logo MIDAGRI: 0.18 m x 0.89 m
- Logo OGAR: 0.55m x 1.5m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 02 C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil

- Logo MIDAGRI: 0.18 m x 0.89 m
- Logo OGAR: 0.55m x 1.5.m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



ogar
MIDAGRI

Oficinas de Gestión y Articulación Regional



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 03 C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil

- Logo MIDAGRI: 0.18 m x 0.89 m
- Logo OGAR: 0.55m x 1.5.m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



ogar
MIDAGRI

Oficinas de Gestión y Articulación Regional



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 04 C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil

- Logo MIDAGRI: 0.18 m x 0.89 m
- Logo OGAR: 0.55m x 1.5m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS EN VINIL EN OFICINA NRO 05 C/BASE DE CELTEX

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de logos en vinil

- Logo MIDAGRI: 0.18 m x 0.89 m
- Logo OGAR: 0.55m x 1.5.m

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. De buena calidad, durable, resistente al calor y a limpieza. Según diseño. Incluye instalación a todo costo.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados de los tamaños de cada uno los logos o letras individualmente. Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión
Territorial

Dirección de Articulación
Intersectorial e
Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



ogar
MIDAGRI

Oficinas de Gestión y Articulación Regional



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.00 SEÑALÉTICA

4.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE NUMERACION PARA ESCRITORIO DE 12CM X 12CM

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de numeración para escritorios



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Medidas: 12cm x 12cm

Acabado: Impreso en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados según tamaño de la señalética (según diseño). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los escritorios, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial.

Modelos: 04 modelos diferentes, de acuerdo al siguiente detalle:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LETRERO PARA ESCRITORIO DE 30CM X 15CM

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de letrero para escritorios.

Medidas: 30cm x 15cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados según tamaño de la señalética (según diseño). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE ATENCIÓN PREFERENCIAL DE 20CM X 20CM

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de atención preferencial.

Medidas: 20cm x 20cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados según tamaño de la señalética (según diseño). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE HORARIO DE ATENCIÓN DE 29.7CM X 21CM

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de horario de atención preferencial.

Medidas: 29.7cm x 21cm

Acabado: Según diseño, impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados según tamaño de la señalética (según diseño). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Dirección General de Gestión Territorial

Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA CON LOGO OGAR DE 30CM X 40CM EN FACHADA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética con logo.

Medidas: 30 cm x 40cm

Acabado: Según diseño, impresos en vinil adhesivo, a full color y con acabado en mate. Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm), los cuales deberán de ser recortados según tamaño de la señalética (según diseño). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Los artes serán entregados por el área usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SALIDA CON DIRECCIONAL DERECHA FOTOLUMINISCENTE

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de salida con direccional derecha fotoluminiscente

Medidas: 30cm x 20cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SALIDA CON DIRECCIONAL IZQUIERDA FOTOLUMINISCENTE

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de salida con direccional izquierda fotoluminiscente

Medidas: 30cm x 20cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LUCES DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de luces de emergencia.

Medidas: 30cm x 20cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO FOTOLUMINISCENTE

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética en vinil de zona segura en casos de sismos fotoluminiscente

Medidas: 30cm x 20cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE EXTINTOR

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de señalética de extintor.

Medidas: 30cm x 20cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE ATENCIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de atención de riesgo eléctrico.

Medidas: 22cm x 15cm

Acabado: Impresos en vinil adhesivo según diseño, a full color y con acabado en mate.

Estos viniles deberán ser pegados sobre planchas de Celtex (lámina rígida de PVC de 5mm). Posterior, serán pegadas con cintas de doble contacto sobre los muros, de acuerdo a la ubicación indicada.

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

5.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA (INC. CABLEADO CANALIZACIÓN CON PVC CON ADHESIVO Y TAPA)

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de luces de emergencia, que incluye todo el cableado con cables libre de halógenos y retardante a las llamas con su respectiva canalización con canaletas PVC con adhesivo y tapa.

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Equipo autónomo no permanente

Aplicación: Evacuación, antipánica y evitar accidentes

Uso: Interior

Electricidad:

- Voltaje de alimentación 120 – 277 AC voltios, corriente alterna
- Frecuencia 60Hz
- Potencia 2W – 3W

Iluminación:

- Flujo luminoso 220 lúmenes mínimo
- Libre de mantenimiento
- Autonomía de 3 horas mínimo
- Luz blanca
- Temperatura 6500K

Batería:

- Batería recargable
- Valor nominal 12V
- Níquel – Cadmio (Ni-Cd)
- Batería libre de plomo y ácido

Gabinete:

- IP 20

- IK 04
- Botón de testeo de operatividad

Norma: NTP-IEC 60598-2-22:2016 Luminarias. Segunda Parte: Requisitos particulares. Sección veintidós Luminarias para alumbrado de emergencia. 2ª Edición Reemplaza a la NTP-IEC 60598-2-22:2007 NORMA INTERNACIONAL DE FABRICACIÓN NTP-IEC 60598-2- 22:2016 Luminarias. Segunda Parte: Requisitos particulares. Sección veintidós Luminarias para alumbrado de emergencia. 2ª Edición Reemplaza a la NTP-IEC 60598-2-22:2007.

Año de fabricación: No mayor a 2 años, contabilizado desde la entrega del bien a la entidad.

Componentes:

- Carcasa de ABS
- 02 faros circulares movibles, con 12 leds SMD2835 c/u
- Batería recargable de NI-CD 3.6V 1000 MAh
- Enchufe tipo schuko o tres e línea (**original o adaptado con enchufe tipo shuko**).

Vida útil: $\geq 30\ 000$ horas

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

5.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO; COLOR BLANCO (INC. 01 DADO TIPO SCHUKO + 01 DADO TIPO TRES EN LÍNEA + TIERRA, PLACA, PERNERÍA Y CANALIZACIÓN CON PVC Y TAPA, ADHESIVO Y ATORNILLADO EN MURO Y/O TECHO) P/ CONEXIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN

Tomacorriente clase: duplex, polos: 2p+t; 01 dado schuko redondo + 01 dado tres en línea + tierra, montaje: empotrado, intensidad nominal: 16A, tensión nominal: 250v-60hz, color placa: blanco, color dado: blanco.

Incluye la instalación de todo el cableado con cables libre de halógenos y retardante a las llamas con su respectiva canalización con canaletas PVC con adhesivo y tapa

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

5.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ACTIVACIÓN DE ALARMA CONECTADA A PARLANTES CON SIRENA ESTROBOSCÓPICA (INC. CANALIZACIÓN CON TUBERÍA EMT)

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de estación manual de activación de alarma conectada a parlantes con sirena estroboscópica, e incluye el cableado y canalización con tubería EMT.

ESTAICIÓN MANUAL

Se refiere al suministro e instalación de los pulsadores de alarmas contra incendio o estaciones manuales direccionables, su ubicación es de cuerdo a planos.

MATERIALES

Los materiales son los siguientes:

- Pulsador de alarma contra incendio o estación manual direccionable.
- Accesorios de conexionado.
- Herramientas manuales.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un punto de iniciación de alarma de contacto normalmente abierto, para utilizar con paneles de control de alarma contra incendio. Se activa manualmente cuando alguna persona detecta la presencia de humo en el ambiente, lo cual permite prevenir a los residentes o personas cercanas para que evacuen ante una emergencia de incendio. Tirando de la manija se activará el conmutador interno. Para el rearme: se logra insertando un destornillador de 1/8" en la parte frontal. Una vez accionando solo es posible el rearme a través del uso del destornillador.

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA

Se refiere al suministro e instalación de las alarmas contra incendio o bocina con luz estroboscópica, su ubicación es de cuerdo a planos.

MATERIALES

Los materiales son los siguientes:

- Alarma contra incendio o bocina con luz estroboscópica.
- Accesorios de conexionado.
- Herramientas manuales.

CARACTERÍSTICAS



Estos dispositivos es una sirena electrónica de alta resonancia, volumen graduable, protección Nema 3R, a prueba de explosiones, UL interior y exterior, peso aproximado 4 Kg., deberá estar interconectado a la central de alarma contra incendios para su activación vía control remoto en caso sea necesario.

Imagen Referencial:

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

6.00 OTROS

6.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6KG

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de extintor de polvo químico seco tipo ABC de 6kg.

CARACTERÍSTICAS:

Color: Rojo

Medidas: Estándar de acuerdo NTP

Capacidad: 6 kilogramos

Montaje: Se deberán instalar con el accesorio de soporte o gancho de pared para extintor.

Detalles:

- Deberán de respetar las características técnicas mínimas especificadas en la NORMA TÉCNICA NTP 350.043-1
- Debe contar con la carga y presurización de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas (NTP).
- Extintor a base de polvo químico seco ABC al 90%.
- Deberá de contar con la etiqueta correspondiente de acuerdo a las normas vigentes NTP 833.030.2012 (revisada 2017).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

6.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios completamente equipado

CARACTERÍSTICAS:

Color: Blanco con nomenclatura roja

Material: Madera

Medidas: Alto 29 cm , Ancho 19 cm, Profundidad 7.2 cm aprox.

Cierre: Con gancho metálico para fácil acceso

Medidas: Estándar de acuerdo NTP

Montaje: Instalación adosada a la pared.

Detalles: El botiquín de primeros auxilios deberá de estar completamente equipado con

un kit de primeros auxilios, y deberá incluir los siguientes elementos como mínimo:

- Gasa estéril
- Algodón
- Curitas
- Agua Oxigenada
- Alcohol Medicinal
- Vendas de diferentes tamaños
- Esparadrapo
- Sulfanil
- Guantes de látex
- Tijera de punta redonda

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

6.03 HABILITACIÓN DE MOCHILA DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la habilitación de una mochila de emergencia completamente equipada.

CARACTERÍSTICAS:

Color: Rojo

Material: Tela Nylon de alta calidad

Medidas: Alto 45 cm, ancho 35cm, largo 35 cm aprox.

Capacidad: 20 litros aprox.

Detalles:

Debe de presentar cinta reflectiva en la parte baja y nomenclatura clara e identificable. Deberá contar como mínimo con 1 compartimento principal, 1 compartimento secundario y 2 porta-botellas laterales.

La mochila de emergencia deberá de estar completamente equipada, y deberá incluir los siguientes elementos como mínimo:

- Artículos de higiene: (02) rollos de papel higiénico, (02) bolsas multiuso, (01) gel

antimaterial

- Botiquín de primeros auxilios con kit de primeros auxilios completo
- Abrigo: (04) Mantas térmicas aluminizadas.
- Alimentos no perecibles: (02) botellas de 1 litro de agua sin gas, (02) barra de cereal, (02) latas de atún
- Supervivencia: (01) Encendedor, 05 metros de soga, (01) navaja multiusos
- Diversos: (01) Linterna dinamo LED, (01) silbato

Imagen referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

6.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de detectores de humo con baterías de acuerdo a lo indicado en los planos.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento a batería 9V (incluida), en adición
- LED indicador de funcionamiento
- Nivel de sonido 85dB cuando ocurre una alarma
- Alerta sonora de batería baja
- Botón de testeo para confirmar operatividad
- Base desmontable para instalación

Imagen Referencial:



MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de medida: Unidad (UND)

4.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

El contratista deberá cumplir con el siguiente protocolo:

- Antes del inicio de las actividades, el personal del proveedor deberá tomar en cuenta las acciones previas de seguridad, para no exponer a daños y perjuicios al personal que efectúa el servicio, al personal de la entidad, a los bienes de la entidad y a los equipos que intervendrá.
- Durante la ejecución del presente servicio el personal del contratista debe mantener de manera correcta el uso de los EPP, así como todos los implementos del Kit de Protección que se les haya entregado (mascarilla o respirador con filtros, guantes de nitrilo, lentes y similares).

4.3. CONDICIONES GENERALES

- El contratista contará con los equipos e implementos de trabajo necesario para las labores del servicio a realizar
- El contratista deberá de retirar las señaléticas y todo elemento adosado a los muros que se encuentre en buen estado previo al inicio de los trabajos, para que sean reinstalados una vez se culminen las demás actividades. Asimismo, el contratista deberá efectuar, previamente a las labores de acondicionamiento, la movilización del mobiliario y/o equipos que se encuentren en el área de intervención. En caso ello no sea posible, deberán proceder a cubrir dichos bienes con bolsas resistentes u otro material de protección adecuado, a fin de evitar que resulten afectados por la aplicación de pintura u otros trabajos a realizarse.
- Todos los materiales y herramientas requeridos para el desarrollo del servicio, que no se haya detallado en los términos de referencia, pero que sean necesarias, deberán correr por cuenta del contratista, sin que esto afecte o modifique la cotización establecida.
- El contratista es responsable por cualquier daño que pudiera sufrir su personal o terceras personas por la ejecución del servicio.



- En caso de algún incidente o accidente, el personal responsable tiene que comunicar inmediatamente a personal de seguridad y/o a personal encargado del MIDAGRI para las recomendaciones necesarias y coordinar con su especialista de salud.
- Los daños y perjuicios ocasionados a la estructura o bienes de la entidad como consecuencia del propio servicio serán responsabilidad del contratista y asumidos por el, sin que esto signifique un costo adicional para la entidad.
- El personal del contratista deberá contar con los debidos implementos de seguridad (EPP), de lo contrario no se permitirá el desarrollo de sus labores.
- La Entidad otorgará las facilidades al contratista para el buen desempeño de los trabajos en los horarios permitidos por la Municipalidad competente.
- El contratista deberá considerar, de ser necesario, la instalación de cortinas de plástico o similares que cubra el perímetro de área de ejecución del servicio y evitar la dispersión del polvo.

4.4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Los gastos de transporte de los materiales y herramientas, traslado de materiales y/o piezas, y/o equipos al local donde se realizarán los trabajos, así como también la limpieza corren por cuenta del contratista.
- El Proveedor deberá consultar con el área técnica sobre el tipo de materiales a emplear, ya que deben ser los que se indican en el presente término de referencia.
- Todo daño o perjuicio a los bienes del edificio, producto de la ejecución de los trabajos será de entera responsabilidad del proveedor del presente servicio; debiendo éste subsanar de forma inmediata los daños ocasionados, o el reemplazo de los bienes afectados, en el plazo máximo de tres (3) días calendario, contabilizados desde que ocurrió el incidente, ya que, sin ello, no se otorgará la conformidad de dicho servicio.
- Para la ejecución de los trabajos, el proveedor del presente servicio, deberá proporcionar a sus trabajadores, todos los equipos, herramientas, instrumentos, etc. En buenas condiciones de uso y seguridad, estos deben ser utilizados durante las actividades a realizar sino no podrán empezar los trabajos sin que esto perjudique el tiempo del acondicionamiento.
- El personal del contratista durante la ejecución del servicio solamente podrán ingresar a los ambientes autorizados por la Entidad.
- Entregar el área sobre la que se realizó el mantenimiento completamente habilitado, limpia y en buenas condiciones, el mismo incluye la eliminación de desechos generados por los trabajos.
- En caso el personal del proveedor a cargo del presente servicio manche las paredes y/o falso cielo raso, alfombras, pisos, de los ambientes de trabajo durante la ejecución del presente servicio, este deberá realizar el pintando de todo el paño de las paredes con el mismo color y características de pintura de las paredes existentes, de igual manera si dañan o ensucian alguna bien, esta deberá ser respuesta.



4.5. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La Coordinación de Servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento es la encargada de la coordinación y supervisión de la ejecución, para lo cual el proveedor brindará las facilidades necesarias, a través de su personal técnico quienes podrán supervisar las diferentes etapas de desarrollo de la ejecución, pudiendo solicitar el retiro de algún trabajador del contratista que demuestre desconocimiento en la ejecución de los trabajos que desarrolle, o por falta de disciplina dentro de las instalaciones donde se desarrollan los trabajos.

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

- Persona natural o Jurídica
- Contar con RNP vigente.
- No estar impedido de contratar con el estado.

El postor debe acreditar una experiencia por un monto facturado acumulado equivalente a S/ 80,000.00 (Ochenta mil 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de acondicionamiento y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reparación y/o habilitación y/o rehabilitación y/o instalación y/o remodelación y/o adecuación y/o mantenimiento de oficinas y/o ambientes de edificaciones.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados², para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación

6. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS

- Decreto Directoral N°0077-2023-MIDAGRI-SG/OGA
- Decreto Supremo N.°002-2018-PCM
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma G-050 Seguridad
- Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. SEGUROS

¹ El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
² Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.



<p>El contratista será responsable que su personal cuente con el seguro complementario por Trabajo de Riesgo-SCTR durante el plazo de la prestación del servicio y de acuerdo con la legislación laboral vigente y otros establecidos por la Ley y Reglamentos pertinentes, la póliza deberá mantenerse vigente durante el plazo de prestación del servicio, dicho documento deberá remitirlo un (01) día antes previo al inicio de actividades vía email al coordinador del OGAR respectivo: <u>carlosmosquera@outlook.com</u> con copia al correo de Servicios Generales: <u>serviciosgenerales@midagri.gob.pe</u></p> <p>NOTA: Es necesario precisar que el MIDAGRI, no permitirá el ingreso de personal que no cumpla lo indicado. La empresa jurídica y/o persona natural contratada, se somete a la supervisión en materia de seguridad y salud por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del MIDAGRI, durante el tiempo que dure el servicio en nuestras instalaciones.</p>
<p>8. PRESTACIONES ACCESORIAS</p> <p>No aplica</p>
<p>9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN</p> <p>LUGAR: El servicio se ejecutará en la Oficina de Gestión y Articulación Regional (OGAR MIDAGRI) en el departamento de Ucayali, ubicada Av. San Martín N° 777, Mza. 47-A, Lt. 14, Urb. Plano Regulador de Pucallpa, distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, departamento de Ucayali, de acuerdo a los horarios de trabajo establecidos en la Municipalidad competente.</p> <p>PLAZO: El plazo máximo para la ejecución del presente servicio será de hasta veinte (20) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificado la orden de servicio.</p>
<p>10. ENTREGABLES</p> <p>El contratista deberá de emitir un (1) Informe de culminación donde se precise los alcances finales del servicio y que incluya un panel fotográfico detallado del proceso de ejecución con el resultado final en un plazo no mayor a tres (3) días calendario de haber culminado la ejecución del servicio.</p> <p>Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes del MIDAGRI, sito en Jr. Cahuide N° 805, Jesús María, de lunes a viernes en el horario de 8:30 hasta las 16:30 horas o a través de la plataforma digital de la Mesa de Partes digital (https://mesadepartesdigital.midagri.gob.pe), en la cual se registrará además la información contenida en el CD o en su defecto se comparta la información contenida en el CD a través de un link de una nube con servidor virtual como Google Drive o OneDrive.</p>
<p>11. CONFORMIDAD</p> <p>La conformidad será emitida por la Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental, previo visto bueno de la Coordinación de Servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento a través de un informe técnico del especialista o supervisor designado de la Coordinación; quien deberá verificar el cumplimiento de las características y condiciones establecidos en el presente requerimiento.</p> <p>La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación.</p> <p>De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor</p>



del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo señalado en el numeral 144.4 del Reglamento³, u optar por resolver el contrato, de acuerdo con los supuestos de resolución establecidos en el literal b) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley⁴. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Artículo 67 Ley / Artículo 229.4 reglamento)

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un ÚNICO PAGO, EN SOLES.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Conformidad de la Dirección de Articulación Intersectorial e Intergubernamental.
- Informe de la Coordinación de Servicios Generales.
- Informe de culminación del contratista acorde al Numeral 10 - Entregables
- Comprobante de pago.
- CCI

La documentación requerida por la entidad se debe presentar en mesa de partes del MIDAGRI, sito en Jr. Cahuide N° 805, Jesús María, de lunes a viernes en el horario de 8:30 hasta las 16:30 horas o a través de la plataforma digital de la Mesa de Partes Virtual (<https://mesadepartesdigital.midagri.gob.pe>).

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

13. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros y/o en uso de beneficio propio.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor.

14. PENALIDADES POR MORA (Artículo 120 Reglamento)

³ De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

⁴ b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.



14.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25.
 - Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

14.2 OTRAS PENALIDADES

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	El personal no cuente con SCTR vigente durante la ejecución del servicio.	S/ 100.00 soles por cada personal.	Informe del Supervisor encargado de la Coordinación Servicios Generales y/ correo electrónico.
2	El personal sin equipos de protección personal (EPP) y/o tenerlas incompletas para la ejecución del servicio.	S/ 100.00 soles por cada personal.	Informe del Supervisor encargado de la Coordinación Servicios Generales y/o correo electrónico.
3	Por no subsanar dentro de los 3 días calendario contabilizados a partir de la fecha del incidente en que se produjo los daños a los bienes del edificio, producto de la ejecución de los trabajos.	S/ 100.00 soles por cada día de retraso.	Informe del Supervisor encargado de la Coordinación Servicios Generales y/o correo electrónico
4	Por no dejar los ambientes intervenidos limpios.	S/ 100 soles por ocurrencia.	Informe del Supervisor encargado de la coordinación de servicios generales.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Será por un (01) año contado a partir de la última conformidad otorgada por la entidad, de conformidad con el numeral 40.2 del artículo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo al artículo 173 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

16. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier



servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación⁵ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato⁶. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco⁷. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar⁸.

17. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS MENORES

(Artículo 68 Ley / Artículo 229.3 Reglamento)

Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato menor, según corresponda, en los siguientes casos:

- a. Caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite la continuación del contrato menor.
- b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
- c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- d. Por incumplimiento de la Cláusula Anticorrupción.
- e. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

Acumulación del monto máximo de penalidad por mora y/u otras penalidades.

18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

⁵ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

⁶ Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

⁷ Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

⁸ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, la cual se regula conforme lo dispuesto en el artículo 81.3 de la Ley de Contrataciones públicas.

Son controversias materias de conciliación las siguientes:

- a. Resolución de contrato.
- b. Ampliación de plazo contractual.
- c. Recepción y conformidad de la prestación.
- d. Valorizaciones o metrados.
- e. Liquidación de contrato.
- f. Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato.
- g. Controversias sobre indemnización por daños y perjuicios. (Excepto lo contemplado en el Artículo 76.3 de la Ley).
- h. Prestaciones accesorias
- i. Vicios ocultos
- j. otras obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la culminación de la ejecución de la prestación principal del contrato

19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

(Literal c) del Artículo 69.2 de la Ley)

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien o servicio contratado por un plazo no menor de un año, contado a partir de la conformidad otorgada por el área usuaria.

20. GARANTÍAS

(Artículo 113 Reglamento - Artículo 139 Reglamento)

NO CORRESPONDE

21. GESTIÓN DE RIESGOS (Artículo 60 de la Ley)

Es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos públicos.

22. OTROS (Artículo 229.1 reglamento)

Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el requerimiento.


La modificación se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en la Pladicop.

CUT:82759- 2025



Firmado digitalmente por:
 LECCA SUAREZ STEFANO FIR
 73327004 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28/11/2025 18:09:29-0500

OFICINA GESTION Y ARTICULACION REGIONAL OGAR - MIDAGRI UCAYALI

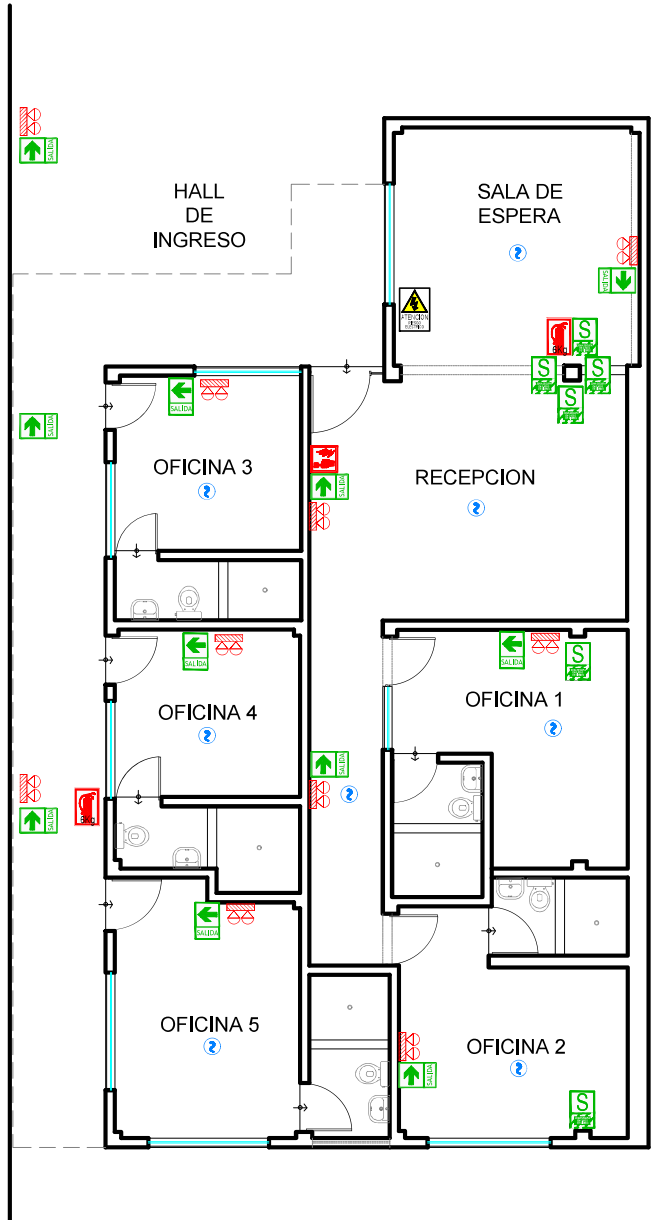


LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	SEÑAL DIRECCIONAL IZQ. / DER. FOTOLUMINISC.
	SEÑAL ZONA SEGURA CASO SISMO FOTOLUMINISC
	EXTINTOR PORTATIL
	ESTACION MANUAL DE ALARMA C/LUZ ESTROBOCÓPICA
	LUZ DE EMERGENCIA
	RIESGO ELECTRICO
	DETECTOR DE HUMO EN TECHO



Firmado digitalmente por:
LECCA SUAREZ STEFANO FIR
 73327094 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 28/11/2025 18:08:12-0500

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego		Servicio de habitación y adecuación de oficinas en funcionamiento de la Oficina de Gestión y Articulación Regional (OGAR MIDAGRI) en el departamento de Ucayali.		
Plano : UBICACION DE SEÑALÉTICAS			LAMINA : <h1 style="text-align: center;">L-01</h1>	
DEPARTAMENTO : UCAYALI		PROVINCIA : CORONEL PORTILLO		
DISTRITO : CALLERIA				
Escala : 1/100	Datum : WGS 84	Zona Geográfica : 18 S		Fecha : 11/2025

OFICINA GESTION Y ARTICULACION REGIONAL OGAR - MIDAGRI UCAYALI

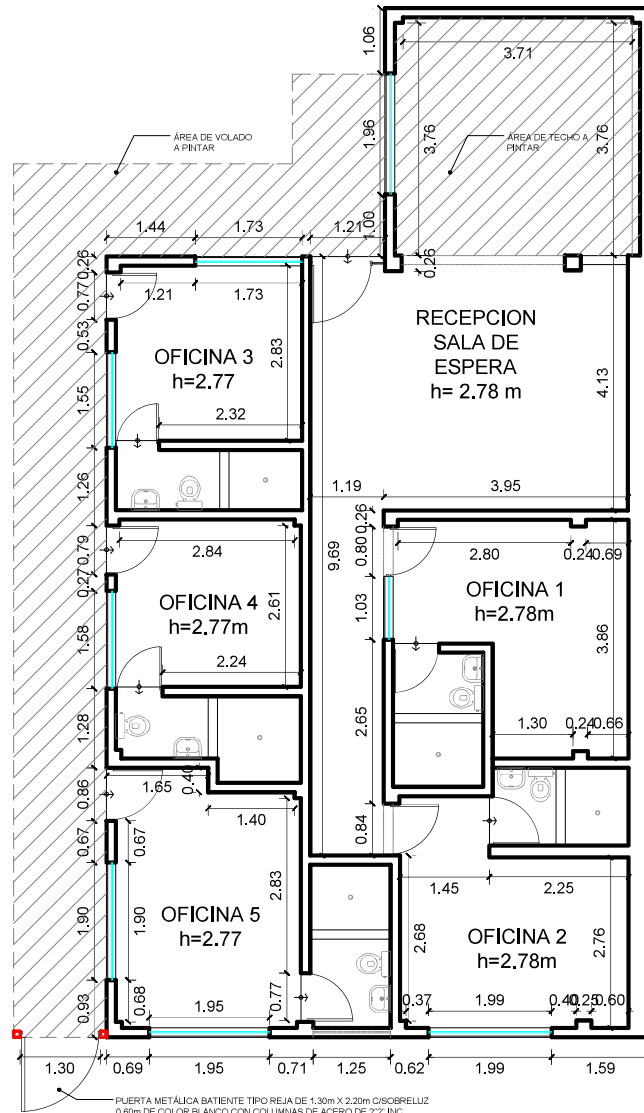

PUERTA METÁLICA BATIENTE TIPO REJA DE 1.30m X 2.20m C/ SOBRELLEZ 0.60m DE COLOR BLANCO CON COLUMNAS DE ACERO DE 2" INCH. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CERRAJERÍA



Firmado digitalmente por:
LECCA SUAREZ STEFANO FIR
 73327094 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 28/11/2025 18:09:02-0500

PERÚ		Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego		Servicio de habitación y adecuación de oficinas en funcionamiento de la Oficina de Gestión y Articulación Regional (OGAR MIDAGRI) en el departamento de Ucayali.	
Plano :			INTERVENCIONES		
DEPARTAMENTO : UCAYALI		PROVINCIA : CORONEL PORTILLO			
DISTRITO : CALLERIA					
Escala :	Datum :	Zona Geográfica :	Fecha :		
1/100	WGS 84	18 S	11/2025		
					L-02