

**INSTITUTO DE VIALIDAD  
MUNICIPAL DE LA PROVINCIA  
DE CAJABAMBA**



**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO  
VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-  
8N (PONTE) - EMP. CA-1656 (CAUDAY), CON  
UNA LONGITUD TOTAL (L=06.650 KM), EN LA  
PROVINCIA DE CAJABAMBA**

**2026**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MUNICIPIO DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580755

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MUNICIPIO DE CAJABAMBA  
  
Juanito R. Gonzalez Toribio  
JEFE DE OPERACIONES  
D.O. N° 31579

**TÉRMINOS DE REFERENCIA  
DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL  
NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. PE-3N (Ponte) - Emp.  
CA-1656 (Cauday), CON UNA LONGITUD TOTAL  
(L=06.650KM), EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA**

**Jerarquía Vial** : Red Vial Vecinal

**Código de Ruta** : CA-1657

**Tramo:**  
Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday).

**Tipología y nivel de servicio:**  
TIPO IB : 01.000 Km  
TIPO IIB : 05.650 Km  
TIPO IIIB : 00.000 Km

**Longitud** : 06.650 Km

**Ubicación:**  
Distrito (s) : Condebamba  
Provincia : Cajabamba  
Departamento : Cajamarca

**FEBRERO – 2026**

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Paucan Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41530435

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juan R. Gonzales Paribio  
JEFE DE OPERACIONES  
CIP N° 21119

**INTRODUCCIÓN:**

Los Términos de Referencia que se presentan de manera resumida, provienen del Estudio de Fortalecimiento de la Gestión de Mantenimiento - GEMA y las Directivas y disposiciones complementarias, aprobados por PROVIAS DESCENTRALIZADO y el MTC, las cuales se adjuntara en los anexos de los términos de referencia y consta de:

- a. El MANUAL TÉCNICO, que incorpora las Normas de Ejecución, las Normas de Cantidad y las Normas de Evaluación, cuya aplicación facilita tanto, la planificación del mantenimiento rutinario, como la medición de las cargas de trabajo, rendimientos y productividades alcanzadas en el mantenimiento rutinario. Así mismo, permite prevenir y reducir la probabilidad de ocurrencia de controversias generales en la administración de contratos, estimulando altos niveles de calidad en el trabajo.
- b. La determinación de la Tipología del camino, descrita en el Estudio de Fortalecimiento de la Gestión de Mantenimiento-GEMA, que describe el proceso técnico del estudio de los caminos vecinales para llegar a una clasificación general que permite determinar el costo de mantenimiento dependiendo de su grado de dificultad.
- c. Para los procesos de contratación del servicio de mantenimiento rutinario de cada camino, se incluirá la Tipología del mismo y el detalle del cálculo del Valor referencial, para un periodo determinado.
- d. Directiva N° 001-2024-MTC/21, "Directiva para el Monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la Infraestructura Vial de competencia de las Unidades Ejecutoras con recursos asignados por el MEF y Gestionados o Financiados por el MTC-PVD, modificado por Resolución Directoral N° 0014-2025-MTC/21.
- e. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha desarrollado El Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial, aprobada con resolución Directoral N°08-2014-MTC/14, donde señala en la parte 4 del presente Manual, **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANUAL EN CAMINOS VECINALES POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES**, aprobada mediante Resolución Directoral N° 05-2016 MTC/14, que incorpora las actividades de mantenimiento de infraestructura de transporte a nivel de caminos vecinales, bajo gestión de los gobiernos locales.

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 42580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juanis B. Gonzaga Borlho  
JEFE DE OPERACIONES  
CIP N° 322349

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:	3
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	5
2. FINALIDAD PÚBLICA:	5
3. ANTECEDENTES:	5
4. NORMAS APLICABLES:	6
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:	7
5.1. OBJETIVO GENERAL:	7
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	7
6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:	7
6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:	7
6.2. ACTIVIDADES:	9
6.3. PROCEDIMIENTO:	9
6.4. PLAN DE TRABAJO:	9
6.5. CUADERNO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:	11
6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:	11
6.7. NORMAS TÉCNICAS Y/O SANITARIAS:	13
6.8. IMPACTO AMBIENTAL:	13
6.9. SEGUROS:	14
6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	14
6.11. RESULTADOS ESPERADOS:	14
7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR:	14
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:	14
7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:	15
7.2.1. EQUIPAMIENTO:	15
7.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA:	17
7.2.3. PERSONAL:	17
7.2.4. CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE EJECUTA EL SERVICIO:	19
8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:	19
8.1. OTRAS OBLIGACIONES:	19
8.1.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	19
8.1.2. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA:	21
8.2. ADELANTOS:	23
8.3. SUBCONTRATACIÓN:	23
8.4. CONFIDENCIALIDAD:	23
8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	23
8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:	24
8.7. FORMA DE PAGO:	24
8.8. FORMULA DE REAJUSTE:	25
8.9. PENALIDADES:	25
8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:	29
8.11. NORMATIVA ESPECÍFICA:	29
9. ANEXOS:	30

  
 INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
 Ing. Alan C. Paucar Ibarra  
 GERENTE GENERAL  
 DNI N° 41500455

  
 INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
 Junnis R. Gonzaga Toribio  
 JEFE DE OPERACIONES  
 DNI N° 32500

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, Tramo: Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday), (L=08.650 Km); ubicado en el distrito de Condebamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca".

### 2. FINALIDAD PÚBLICA:

La presente contratación tiene Lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del camino (superficie de rodadura y drenaje adecuados de camino) que permita la integración (proporcionando seguridad y comodidad) de las poblaciones de Ponte y Cauday, centros de consumo del distrito de Condebamba, Ubicado en la Provincia de Cajabamba y Departamento de Cajamarca, permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vías permanentemente en buen estado y transitable en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operación vehicular. Así mismo tiene el propósito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas con anterioridad de la Construcción, el Mejoramiento, la Rehabilitación y/o el mantenimiento periódico de la vía.

### 3. ANTECEDENTES:

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Los Reglamentos de Jerarquización Vial y de Gestión de Infraestructura Vial, establecen que la gestión de la red vial vecinal, están bajo responsabilidad de los gobiernos locales por su condición de autoridad competente.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; además, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los gobiernos locales y en armonía con la política del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervención en vías vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integración a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte terrestre en general.

Dentro de la política de Descentralización del Gobierno Central, se inició la descentralización del Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con fondos del Tesoro Público en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la contratación del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizarán bajo el marco de La Ley No 32069 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo No 009-2025-CE y sus modificatorias, así mismo exige que estas deben ser sometidas a

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Poucar Ibañ  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41380155

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Jundis R. Godoy Toribio  
INTEGRADE  
DNI N° 37674

libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que aprueba los Lineamientos para la Distribución y Ejecución de los Fondos Públicos de los Gobiernos Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los fondos públicos a ser transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público a las Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS DESCENTRALIZADO, según corresponda, constituyen transferencias programáticas destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales.

**Mantenimiento Rutinario:** Es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; así como, limpieza o reparación de juntas de dilatación, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de las puentes.

Los indicadores instructivos podrán contener Fichas para el Registro del Inventario que afectará periódicamente para el Control por Resultados del Mantenimiento Rutinario, los mismos que contendrán la respectiva guía para su llenado.

En ese sentido, para el desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario, sin ser limitativo se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- a. La Metodología de Estado de Conservación y Niveles de Intervención
- b. Indicadores de Transitabilidad;
- c. Programación Mensual y Cargas de Trabajo.

#### 4. NORMAS APLICABLES:

El Servicio de mantenimiento rutinario deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versión vigente de la siguiente normativa:

- 4.1. TUO de la Ley N° 32089, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus modificatorias.
- 4.2. Ley N° 32513, Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año Fiscal 2026, Gestión para la ejecución de mantenimiento rutinario de vías vecinales entre Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Cajabamba PIA – 2026.
- 4.3. Resolución Directoral N° 0014-2025-MTC/21, que aprueba la modificación de la Directiva N° 001-2024-MTC/21, "procedimientos para el monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con Recursos Asignados por el MEF y Gestionado o financiados por el MTC-PVD".
- 4.4. Convenio 031-2026-MTC/21, Convenio de Gestión para la ejecución del mantenimiento rutinario de vías provinciales o caminos rurales entre Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Cajabamba PIA 2026.
- 4.5. Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013.
- 4.6. Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial.
- 4.7. Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14.

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Patuxar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juanis R. Gonzaga Toribio  
JEFE DE OFICINA EJECUCIONES  
DNI N° 41580455

el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de Conservación Vial".

- 4.8. Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendrá en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad indicada.

## 5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

### 5.1. OBJETIVO GENERAL:

Contratar a la persona natural o jurídica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday), (L = 06.650Km); ubicado en el distrito de Condebamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca.

### 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los usuarios de la vía y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.
- Coadyuvar en la generación de empleo, fortaleciendo la lucha contra la extrema pobreza, en las zonas y centros poblados colindantes a la carretera a intervenir, por lo que se sugiere que los trabajadores para el servicio de Mantenimiento Rutinario, radiquen el tramo a mantener y se deberá garantizar que los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas necesarias de seguridad.
- Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos y comercios circundantes.
- Ampliar la frontera agrícola y ganadera de la zona, ofreciendo vías más seguras y accesibles, abaratando los costos de transporte.
- Creación de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se ejecutara los trabajos programados.
- El mantenimiento rutinario de esta vía tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar la transitabilidad del parque automotor ya que así se evitaría accidentes por el deterioro de la misma.
- El mantenimiento de esta vía acortaría el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto tiempo evitando así el deterioro de productos perecibles, incrementando al comercio entre los pueblos cercanos a la vía, mejorando así el ingreso per cápita de cada familia.

## 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

### 6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:

Servicio de Ejecución del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado, Tramo: Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday), (L= 06.650Km).

Este camino vecinal, está constituido por una longitud total de 06.650km, con su respectivo código de ruta, el cual presenta las siguientes características:

Tramo: Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday), (L = 06.650Km), con código de ruta CA-1657.

Red Vial : Vecinal  
Código de Ruta : CA-1657

Tipología y Nivel de Servicio:

TIPO IB : 01.000 Km  
TIPO IIB : 05.650 Km  
TIPO IIIB : 00.000 Km

Longitud : 06.650Km

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Paucart Bañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juanis R. Gonzaga Toribio  
JEFE DE OPERACIONES  
CP N° 25723

Ubicación:

Distrito (s) : Condebamba  
 Provincia : Cajabamba  
 Departamento : Cajamarca

En el servicio para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario del camino vecinal no pavimentado, tramo: **Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday)**, con longitud de **06.660Km**, con código de ruta **CA-1657**, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio de mantenimiento vial, se ha programado actividades, en función a prioridades, estacionalidad y características del camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la calzada, al sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización y el medio ambiente del tramo, formularlo a través del Documento técnico para la ejecución de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No Pavimentado descrito, aprobado con Resolución de Gerencia General del Tramo o Código de Ruta:

- Tramo: **Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday)**, aprobado el documento técnico, mediante Resolución de Gerencia General No 074-2026-IVPC/IG.

**TRAMO: Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday)**, con código de ruta **CA-1657**

**Programación de actividades por el plazo de 240 Días Calendario (08 Meses)**

Nº	CDD.	ACTIVIDADES	BASE UNIT	UND	TOTAL CARGAS DE TRABAJO PROGRAMADO
1	MR101	Limpieza de Calzada	0.2	KM	5.20
2	MR102	Bacheo	10	M2	1,900.00
3	MR103	Desquince	2.5	M3	10.00
4	MR104	Remoción de Derrumbes	3	M3	36.00
5	MR201	Limpieza de Cunetas	120	ML	8,160.00
6	MR202	Limpieza de Alcantarillas	0.67	UND	34.00
7	MR203	Limpieza de Bacheo	10	M2	20.00
8	MR204	Limpieza de Zonas de Coronación	120	ML	0.00
9	MR205	Limpieza de Puertos	0.5	UND	0.00
10	MR206	Encarea. de Peq. Cursos de Agua	20	ML	240.00
11	MR301	Roce y Limpieza	400	M2	9,600.00
12	MR401	Conservación de Señales	5	UND	10.00
13	MR501	Reforestación	100	UND	0.00
14	MR601	Vigilancia y Control	25	KM	59.85
15	MR701	Reparación de Muros Secos	1.2	M3	0.00
16	MR702	Reparación de Pontones	0.25	UND	0.00
17	MR-109.01	Transporte de Material de Cantera	16	M3	320.00

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
**Ing. Alan C. Paucal Ibañez**  
 GERENTE GENERAL  
 DNI Nº 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
**Juanis R. González Toribio**  
 JEFE DE OPERACIONES  
 C/P N° 175203

**6.2. ACTIVIDADES:**

- Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico del tramo aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial.
- Ejecutar previamente las dos (02) sub – actividades para el Bacheo de cada tramo de acuerdo a lo indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial
- Ejecutar las actividades según orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje, mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, Indicados en el documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial
- Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervención preferentemente para conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización y el medio ambiente.
- Ejecutar el servicio del tramo durante ocho (08) horas laborales diarias, cumpliendo un total de 48 horas semanales, que será desarrollado de la siguiente manera: 08:00 – 12:00 y de las 13:00 hasta 17:00 horas.
- Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervención del tramo a cada 20 metros y los elementos de la vía, considerando el punto de inicio y la categorización establecida según lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservación durante la vigencia del contrato hasta la recepción y conformidad del servicio de ejecución.

**6.3. PROCEDIMIENTO:**

El procedimiento de ejecución de cada actividad está estipulado en el documento técnico de mantenimiento rutinario del camino vecinal aprobado mediante resolución, las normas de ejecución y la parte IV 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial aprobada mediante Resolución Directoral N° 05-2016 MTC/14 del Ministerio de Transporte, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

**6.4. PLAN DE TRABAJO:**

El Plan de trabajo, será presentado al día siguiente de la entrega de terreno, para su revisión y opinión favorable por parte del personal designado como Inspector del GL o del jefe de operaciones del IVP y su conformidad otorgada por el responsable del área usuaria del GL o Jefe de Operaciones y/o Garante del IVP según corresponda y su respectiva aprobación con resolución por el GL o IVP según corresponda. El Inspector del Tramo tendrá dos días (2) días para revisar y emitir opinión favorable sobre el plan de trabajo del tramo (opinión favorable o desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendrá un plazo máximo de tres (3) días calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicará las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capítulo 8 de los presentes términos de referencia

El plan de trabajo del tramo, deberá ser mensual y por el plazo total del contrato, considerándose las actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberá presentar el cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripción del servicio ofertado.

En cada informe mensual, el contratista deberá presentar un cronograma de actividades a desarrollarse el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector del GL de Cajabamba o la Jefatura de Operaciones del IVP-CAJABAMBA, controlará el cumplimiento de lo programado.

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el Inspector y el Jefe de Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos;

1. Caratula
2. Índice general
3. Memoria descriptiva
  - 3.1. Nombre de la actividad
  - 3.2. Ubicación
  - 3.3. Antecedentes

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Pareda Ibañe  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juanis R. Galzaga Toribio  
JEFE DE OPERACIONES  
DNI N°

- 3.4. Objetivos
- 3.5. Descripción
- 3.6. Características técnicas de la vía actual
- 3.7. Melas
- 3.8. Monto del presupuesto
- 3.9. Plazo de ejecución del servicio
- 4. Especificaciones técnicas
  - 4.1. Descripción
  - 4.2. Objetivo
  - 4.3. Materiales
  - 4.4. Equipos y herramientas
  - 4.5. Procedimiento de ejecución
  - 4.6. Indicador de comprobación
  - 4.7. Tolerancia
  - 4.8. Respuesta
  - 4.9. Aceptación de los trabajos
  - 4.10. Moción
  - 4.11. Pago
- 5. Formato de actualización de tarifas
  - 5.1. Mano de obra
  - 5.2. Materiales
  - 5.3. Equipos
  - 5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
- 6. Análisis de precios unitarios
- 7. Insumos del mantenimiento vial
- 8. Costos indirectos
- 9. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/año)
- 10. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
- 11. Cronograma de ejecución del servicio
  - 11.1. La programación mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
  - 11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecución mensual de recursos
- 12. Planos
  - 12.1. Plano de ubicación y localización
  - 12.2. Plano clave
  - 12.3. Mapa Vial en formato pdf y shapefile, según modelo establecido por el área usuaria
  - 12.4. Plano de cartel de servicio, deberá contar con 3 dados de concretos, tres apoyos principales y el cartel deberá encontrarse reforzado para evitar deterioros, será coordinado con el área usuaria.
- 13. CD o link de descarga con los archivos digitales nativos editables.

## 6.5. INVENTARIO DE CONDICIÓN VIAL

Para presentación del inventario de condición vial, el contratista presentará en un máximo de Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después de la suscripción del contrato se presentará en forma física y digital, debe contemplar lo siguiente:

1. Carátula
2. Separadores
3. FICHA 1-A: Ficha Técnica del Camino Vecinal
4. FICHA 1-B: Ficha del Itinerario del camino vecinal
5. FICHA 1-C: Ficha Técnica de Puentes
6. FICHA 1-D: Ficha Técnica de Daños en Camino Vecinal
7. FICHA 1-E: Ficha Técnica de Calificación para cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura por secciones de 500m de camino no pavimentado (Afirmado).
8. FICHA 1-F: Ficha de Ubicación y Panel Fotográfico
9. FICHA 1-G: Ficha de Panel Fotográfico del Camino Vecinal (por cada obra de arte, por cada falla de la capa de rodadura)
10. Tabla de Calificación de Estado de Transitabilidad del camino vecinal (500m)

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA



Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA



Juanis E. Gonzaga Porcilio  
JE DE OPERACIONES  
DNI N° 41580455

11. Archivos GPS (Puntos Waypoints y Eje Vial = Tracks) y (formato kmz y kml), fotografías (JPG) y video de todo el recorrido del tramo fechado y georeferenciado (formato AVI) y buena resolución.
12. CD o link de descarga con los archivos digitales nativos editables.

**NOTA:** Los Formatos de las fichas serán proporcionados por la Jefatura de Operaciones.

#### 6.6. CUADERNO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Constituye un instrumento de información de las labores diarias que realizan, principales incidencias y/o ocurrencias en el desarrollo de las actividades del servicio de mantenimiento contratadas.

El cuaderno del servicio de mantenimiento debe ser foliado y legalizado por el notario o juez de paz del lugar donde se brinda el servicio de mantenimiento rutinario, iniciando en el número 001. Su renovación debe ser automática y considerada en los Gastos Generales dentro de materiales de oficina de EL CONTRATISTA. Debe constar de una (01) hoja original y dos (02) copias del cuaderno, cuya original será presentado escaneado en formato PDF en su informe mensual debidamente llenada.

El Inspector o Monitor o Jefe de Operaciones de la entidad y el Jefe de Mantenimiento, son las únicas personas autorizadas para realizar anotaciones y observaciones en el cuaderno de mantenimiento.

Su revisión, anotaciones y observaciones por parte del inspector o monitor o jefe de operaciones de LA ENTIDAD será en cada visita rutinaria que realicen; su llenado será de manera diaria en la cual registrará: Actividad, progresiva del camino, N° personas por actividad, Cantidad o Carga de Trabajo, N° de horas trabajadas, etc. La custodia del cuaderno de mantenimiento estará a cargo del Trabajador vial, debiendo tenerlo en la zona de ejecución del servicio de mantenimiento y en condiciones de ser exhibido a los funcionarios de LA ENTIDAD contratante.

Las respuestas a las ocurrencias u observaciones anotadas en el cuaderno de mantenimiento, se harán directamente a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA o su representante por medio de comunicación escrita.

#### 6.7. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

Estos serán exigidos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento al documento técnico aprobado.

**TRAMO:** Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday), con código de ruta CA-1657.

#### HERRAMIENTAS

1 Cámara fotográfica o dispositivo similar, con resolución mínima de 8 megapíxel y GPS incorporado

- 01 reglas de madera de 1"x2"x2m
- 02 Carretillas
- 02 Lampas
- 02 Picos
- 01 Azadones
- 01 Rastrillos
- 01 Escobas
- 02 Machetes
- 01 Pizón Manual
- 02 Baldas
- 01 Cilindros
- 01 Barretas
- 01 Palancas



INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
Juan Carlos Gonzaga Pariblo  
JEFE DE OPERACIONES  
OFICINA 11550



INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
Ing. Alan C. Patricio Ibarra  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

- 01 Combas
- 01 Cinceles
- 02 Arnés
- 01 Tjera Podadora
- 01 Hachas
- 01 Serrucho
- 02 Escobilla de fierro
- 02 Brocha
- 01 Wincha de 50 m
- 01 winchas de 05 m.
- 04 pliegos de lija
- 02 galones de pintura de transito.(amarillo, blanco, negro)
- 04 Franala
- 01 Bicicleta
- 04 Conos de Seguridad
- 02 Carteles informativos de seguridad, para tránsito

Estas herramientas serán verificadas en la cantidad y operatividad por el área usuaria de LA ENTIDAD en la entrega de terreno respectiva y en cualquier momento durante la vigencia del contrato, siendo responsabilidad del CONTRATISTA reemplazar herramientas que por su uso se encuentran deterioradas.

Las Herramientas ofertadas en la propuesta, deberán mantenerse en el lugar de la ejecución del servicio o en su oficina de almacén durante todo el plazo de ejecución del mismo.

#### EQUIPOS

- 01 Camión Volquete (Min 8 m<sup>3</sup>), con potencia mínima de 210 HP y con una antigüedad no mayor de 10 años, con conductor, con sus respectivos seguros y licencias (que servirá para realizar la actividad de transporte del material afirmado adecuado para la actividad de bacheo, de acuerdo a su programación).
- 01 retroexcavadora, con potencia mínima 90 HP, con antigüedad no mayor de 15 años.
- 01 Movilidad tipo moto carguera operativa, con potencia mínima de 18.8 HP, con una antigüedad no mayor de 10 años.
- 01 Zaranda Manual (1m x 1.20m de malla metálica de 3M').
- 01 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha (con potencia mínima 9HP) o Tipo Salfarin compactador (con potencia mínima 3HP), con una antigüedad no mayor de 5 años.

#### VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 02 chalecos reflectivo color naranja.
- 02 cascos
- 02 entes
- 02 tapones de oídos
- 02 cortavientos y protectores de sol para el cuello
- 02 polos manga larga
- 02 pantalones de seguridad con banda reflectiva
- 02 pares de guantes
- 02 zapatos de seguridad
- 02 botas de Jebe
- 02 respiradores para el polvo
- 02 Ponchos impermeables

Nota: Se le brindará doble cantidad de epps para cada trabajador, para que realicen su cambio en los trabajos diarios, de ser el caso de necesitar más epps por desgaste en los trabajos realizados se deberá adicionar nuevos para cambios respectivos. Con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal.

#### MATERIALES

- 320 m<sup>3</sup> Material seleccionado de Canteras para afirmado.
- 20 m<sup>3</sup> Agua
- 02 Gln, Pintura Esmalte

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Patcañ Ibañez  
DIRECTOR GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juan R. Gonzaga Toribio  
JEFE DE EJECUCIONES  
DE OBRAS

- 02 Gln. Thiner
- 02 Und. Lija
- 06 m3 Piedra angulares y planas de cantera para muro seco
- 20 pie2 Madera Tornillo
- 10 Kg. Acero Corrugado
- 10 Kg. Alambre Negro # 8
- 10 Kg. Clavos 3"
- 10 Kg. Pernos 5/8" x 14"
- 01 Botiquines (conteniendo medicamentos y cosas de primeros auxilios)
- 01 Bidon con agua para consumo humano, deberá estar siempre a disposición de los trabajadores viales durante la realización de sus trabajos.

El material seleccionado de cantera a colocar en la actividad de bacheo sobre el camino vecinal tendrá la calidad y cantidad requerida de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC) y cuya conformidad será otorgada por el Jefe de Operaciones o Inspector o Monitor Vial o el Gerente General de LA ENTIDAD, previamente a su utilización, la que se registrará en el cuaderno de mantenimiento. Y será sustentado en forma documentada adjuntando panel fotográfico hasta antes de finalizar el plazo establecido.

En el caso que EL CONTRATISTA no cumpla en su totalidad con la colocación de la cantidad de material seleccionado de cantera, se valorizará los montos dejados de colocar, que se descontarán en las valorizaciones siguientes, no pudiendo colocarlo fuera de los plazos establecidos, a no ser de tener previa autorización de la ENTIDAD.

#### 6.8. NORMAS TÉCNICAS Y/O SANITARIAS:

Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificación del mantenimiento, la medición de la productividad y de los rendimientos que deberán alcanzarse para brindar un servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

- Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial; Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 con incorporación de la parte IV aprobada mediante Resolución Directoral N° 05-2016-MTC/14
- Anexo 2 según la directiva N°001-2024-MTC/21, aprobado mediante resolución N°0014-2025-MTC/21
- El Informe Mensual se realizará de acuerdo a la directiva N°001-2024-MTC/21, aprobado mediante resolución N°0014-2025-MTC/21.
- NORMAS DE EJECUCIÓN
- NORMAS DE CANTIDAD
- NORMAS DE EVALUACIÓN

#### 6.9. IMPACTO AMBIENTAL:

El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.

Razón por la cual, se deberá evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, mediante una serie de prácticas sencillas como botaderos para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ámbito donde se desarrollan las actividades, indicados en el manual técnico del GEMA.

#### 6.10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:

Considerando que las actividades de Mantenimiento Rutinario, requieren del uso intensivo de mano de obra no calificada, que no requieren de un alto grado de capacitación (mano de obra no calificada), además de concordar con la lucha contra la pobreza y para hacerla viable dicho servicio, los trabajadores preferentemente radicarán en zonas colindantes o área de influencia o pertenecer a comunidades aledañas al tramo de la carretera.

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 42580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Jefe de Operaciones  
DNI N° 30000

**6.11. SEGUROS:**

El contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica del personal, cuidado de propiedad de terceros, durante el desarrollo de sus actividades deberá contar con los siguientes seguros:

- Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el trabajador por motivos de descuento, pérdida del SIS u otros, previo sustento con declaración jurada del trabajador (La Declaración Jurada del Trabajador se acreditará al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).
- Seguro contra terceros (daños a la propiedad), los cuales serán gestionados y presentados como máximo a los 15 (quince días calendario) a la firma del contrato.
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

**6.12. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS:**

El contratista será responsable directo de las consecuencias causadas por la deficiencia o negligencia durante la prestación del servicio, como la afectación a terceros o a la propiedad de estos, asumiendo la responsabilidad civil pertinente.

El Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Cajamarca, no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas y perjuicios ocasionados por el Contratista, ni por derechos a pagos de seguros, accidentes y beneficios laborales ni otros pagos que pudiera suceder por afectaciones a terceros.

**6.13. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:****LUGAR:**

Departamento : Cajamarca  
Provincia : Cajabamba  
Distrito : Condebamba  
Localidades : Ponte, Cauday

TRAMO: Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday).

**PLAZO:**

- El plazo de ejecución del servicio es de: **240 Días Calendario (08 Meses)** los que serán contabilizados a partir del día hábil siguiente de la entrega de terreno.
- La vigencia del contrato será desde el día siguiente de su suscripción hasta que el responsable del Área usuaria Jefe de Operaciones o Gerente General del IVP-CAJABAMBA otorgue la conformidad final de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectuó el pago.

**6.14. RESULTADOS ESPERADOS:**

El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en óptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial, aprobada mediante Resolución Directoral N° 05-2016 MTC/14

**7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR****7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR**

- Persona Natural o Jurídica.
- Con RUC Activo y Hábil.
- Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP DE SERVICIOS vigente.
- Con inscripción en el Registro de Mediana y Pequeña Empresa – REMYPE vigente.
- No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el estado.
- No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado.

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

  
Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

  
Juanita B. Gonzaga Toribio  
JEFE DE OPERACIONES  
I.V.P. CAJABAMBA

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 43,092.00 (Cuarenta y Tres Mil Noventa y Dos con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores tenga la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 10,773.00 (Diez Mil Setecientos Setenta y Tres con 00/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimientos viales de caminos vecinales no pavimentados y pavimentados, Servicios de mantenimientos viales de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, servicio de mantenimiento vial de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional, Obras Viales, Obras de Arte, Construcción de Pontones y Puentes, Construcción de carreteras, Rehabilitación de carreteras, Mejoramiento de Carreteras y afines.

## 7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

### 7.2.1. EQUIPAMIENTO.

#### A. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO:

- 01 camión volquete 4x2, con capacidad mínima de 8 m<sup>3</sup>, con potencia mínima de 210 HP, con una antigüedad no mayor de 10 años a la fecha de presentación de la oferta. Que servirá para que se realice la actividad de transporte de material afirmado adecuado para la actividad de bacheo de acuerdo a la programación, este equipo solo se utilizará en el periodo de transporte de material de acuerdo a lo programado.

Acreditar con copia tarjeta de propiedad, copia del SOAT Vigente, Certificado de Revisión Técnica, así mismo contar con licencia de conducir del personal que operará la maquinaria y en caso fuere alquilado el volquete un contrato y/o compromiso de alquiler entre el propietario y arrendatario con las correspondientes firmas.

Dichos documentos de acreditación de forma obligatoria, deberá indicar las características del camión volquete como marca, modelo, número de serie, potencia y placa.

Nota: En caso se realice la acreditación de la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, mediante compromisos de compra venta o contrato de alquiler, se deberá adjuntar un documento que sustente la propiedad o posesión de quien firma dicho compromiso.

- 01 movilidad tipo moto carguera operativa, con potencia mínima de 13 HP, con una antigüedad no mayor de 10 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso corresponda. Esta movilidad servirá para el transporte de herramientas, equipos, transporte de agua, emergencias de salud y demás cosas necesarias para realizar las actividades del mantenimiento rutinario, la utilización de esta movilidad es a tiempo completo.

Dichos documentos de acreditación de forma obligatoria, deberá indicar las características de la movilidad tipo moto carguera operativa como marca, modelo, número de serie y placa.

Acreditar con copia tarjeta de propiedad, copia de SOAT Vigente, así mismo contar con licencia de conducir del personal quien lo maneja y en caso fuere

alquilado un contrato y/o compromiso de alquiler entre el propietario y arrendatario debidamente firmados.

**Nota:** En caso se realice la acreditación de la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, mediante compromisos de compra venta o alquileres, se deberá adjuntar un documento que sustente la propiedad o posesión de quien firma dicho compromiso.

#### B. OTRO EQUIPAMIENTO.

- 01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha (con potencia mínima 7HP) o Tipo Saltarín compactador (con potencia mínima 3HP), con una antigüedad no mayor de 5 años a la fecha de presentación de la oferta. Este equipo servirá para la compactación del afirmado en la actividad de bacheo, este equipo se utilizará cuando se realice la actividad de bacheo según lo programado. El contratista deberá presentar una copia del documento que acredite la propiedad del equipo y en caso fuera alquilado un contrato y/o compromiso de alquiler entre él y arrendatario debidamente firmado.

Dichos documentos de acreditación de forma obligatoria, deberá indicar las características de la compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro como marca, modelo, potencia, tipo de motor, número de serie.

**Nota:** En caso se realice la acreditación de la disponibilidad del equipamiento requerido, mediante compromisos de compra venta o contrato de alquiler, se deberá adjuntar un documento que sustente la propiedad o posesión de quien firma dicho compromiso.

- 01 zaranda manual de 3/4" (de 1m x 1.20m con malla metálica de 3/4), este equipo servirá para el zarandeo del material adecuado realizado en la actividad de bacheo. El contratista deberá presentar una copia del documento que acredite la propiedad o posesión del equipo y en caso fuera alquilado un contrato y/o compromiso de alquiler entre el propietario y arrendatario debidamente firmados.

**Nota:** En caso se realice la acreditación de la disponibilidad del equipamiento requerido, mediante compromisos de compra venta o contrato de alquiler, se deberá adjuntar un documento que sustente la propiedad o posesión de quien firma dicho compromiso.

- 01 cámara fotográfica o dispositivos similares, con resolución mínima de 8 megapixel y GPS incorporado, que registre fecha y coordenadas UTM, con una antigüedad no mayor de 05 años a la fecha de presentación de la oferta. Este equipo servirá para tomar las fotografías fechadas y georreferenciadas de las actividades ejecutadas, el equipo debe estar a tiempo completo.

Se acreditará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler debidamente con firmas, que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido

Dichos documentos de acreditación de forma obligatoria, deberá indicar las características de la cámara fotográfica o dispositivos similares como marca, modelo, número de serie, IMEI.

**Nota:** En caso se realice la acreditación de la disponibilidad del equipamiento requerido, mediante compromisos de compra venta o contrato de alquiler, se deberá adjuntar un documento que sustente la propiedad o posesión de quien firma dicho compromiso.

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA  
  
Ing. Alan C. Pareda Ibañez  
DIRECTOR GENERAL  
DNI N° 41580435

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA  
  
Juanita R. Garzón Torales  
JEFE DE OPERACIONES  
DNI N° 41580435

**7.2.2. ÁREAS ESTRATÉGICAS.**

- 01 ambiente para Oficina y Almacén con un área mínima de 20 m<sup>2</sup>, con domicilio colindante y cercano al camino vecinal que se brindará el servicio de mantenimiento vial, este ambiente será usado para reuniones de coordinación y el guardado de equipos, herramientas, movilidad, capacitaciones y otras actividades complementarias en que se necesite dicho ambiente.  
Se acreditará con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquileres, que acredite la disponibilidad del área estratégica requerida.

**7.2.3. PERSONAL:****A. PERSONAL CLAVE:****Jefe de Mantenimiento**

- Ingeniero Civil, titulado en Ingeniería Civil o bachiller en Ingeniería Civil debidamente acreditado, designado por el contratista, con experiencia mínima de 0.5 años (6 meses), como Jefe de Mantenimiento Vial o Residente de Servicio de Mantenimiento Vial o Jefe de Servicio de Mantenimiento o Monitor Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecución de Mantenimiento Rutinario Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras Nacionales, el cual deberá ser sustentada mediante la presentación de copias de contratos y su respectiva conformidad, certificados, boletas de pago o constancias que acrediten tal experiencia; indicando el nombre de la entidad quien les otorga dichos contratos, indicando la fecha de inicio y fecha de culminación, boletas o certificados.
- Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el compromiso de permanencia del 50% sobre el tramo del camino vecinal en la ejecución del servicio de mantenimiento rutinario a contratar siempre y cuando los tramos de los caminos vecinales sean continuos o cercanos, además deberá adjuntar la copia simple de DNI del jefe de mantenimiento.

La sustitución del jefe de mantenimiento vial solo procederá, previa autorización escrita del funcionario del área usuaria de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a las del profesional reemplazado.

**Funciones del Jefe de Mantenimiento**

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia y de los apries del contratista, es responsable técnico y administrativo del servicio la ejecución del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio, como mínimo, las siguientes funciones:

- a) El jefe de mantenimiento del servicio, debe dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de referencia y demás documentos contractuales.
- b) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento rutinario.
- c) Elaboración del Inventario de Condición Vial de tramo.
- d) Permanecer en la vía objeto del contrato a medio tiempo (50%), en coordinación con el Inspector o Jefe de Operaciones o el Área Usuaria de la entidad.
- e) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo asignado al Servicio.

- f) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la vía.
- g) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales relativas al servicio.
- h) Informar a la Inspección, Monitor Vial o Jefe de Operaciones sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la vía o su área de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su criterio sea relevante para el servicio.
- i) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.
- j) Elaborar la liquidación final del contrato de ejecución.
- k) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.
- l) Realizar el conteo de tráfico y registro de precipitación a través de las Fichas N° 01 y 02 del GEMA.
- m) Participar en la entrega del terreno y en la recepción y conformidad del servicio.
- n) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relación con la ejecución contractual.

**B. PERSONAL DE CAMPO:**

**Personal de Campo o Trabajador Vial.**

- El postor en su propuesta deberá presentar una relación del personal (anexo C) de campo mínimo requerido para el camino vecinal, que ejecutará los trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente caso fue calculado según la tipología del camino.
  - Tramo: Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday), con código de ruta CA-1667 es de 02 personas.
- Se recomienda incorporar personal de campo femenino mínimo el 25% del total de trabajadores
- El personal de campo debe tener una experiencia laboral mínima de 0.5 años (06 meses) en trabajos referidos al servicio de la ejecución de Mantenimiento Rutinario Vial de Caminos Vecinales o Caminos Departamentales o Carreteras Nacionales, acreditándola con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contrato y su respectiva conformidad o constancias o certificados, que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, cuya antigüedad de los documentos no sobrepase los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal de campo, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación del servicio indicando el día, mes y año de inicio y su fecha de culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento, para su posterior verificación del documento, solicitando la información a otras entidades públicas y privadas.
- Presentar en su propuesta los certificados o constancias domiciliarias de cada trabajador de campo de preferencia del lugar o área de influencia del tramo de camino vecinal donde se brindará el servicio con una antigüedad no mayor a 30 días calendario a la presentación de la propuesta, emitidos por las autoridades competentes (municipalidad provincial o municipalidad distrital o el Juez de Paz del centro poblado perteneciente a donde se brindará el servicio del tramo) pertenecientes al tramo del camino vecinal donde se brindará el servicio de mantenimiento rutinario; además deberá adjuntar copia de DNI del personal de campo propuesto.
- Las copias de DNI, deben ser claras, legibles, sin borrones.

- Se recomienda preferentemente que el personal de campo debe ser natural y residente de la zona perteneciente al tramo del camino vecinal donde brindará el servicio.
- El CONTRATISTA que brindará el servicio podrá adicionar en la relación de trabajadores permanentes a un máximo de 02 personas suplentes (opcionales) que laborarán en el camino vecinal en reemplazo temporal de algún trabajador permanente que pueda estar enfermo, previa coordinación con la ENTIDAD.
- El reemplazo de los trabajadores por razones de salud, solo se justificarán ante LA ENTIDAD con la documentación que sustente el estado de salud del trabajador. De no presentar en su oportunidad el sustento, LA ENTIDAD procederá a aplicar la penalidad que corresponde.

#### 7.2.4. CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE EJECUTA EL SERVICIO:

El CONTRATISTA debe realizar, para el personal trabajador de campo que labora en el camino vecinal, 03 capacitaciones, cuya asistencia es obligatoria, dentro de los 7, 30 y 90 días calendario de iniciado el servicio de mantenimiento vial, la presencia del inspector, Jefe de Operaciones o Gerente de la ENTIDAD queda a consideración del mismo. Cada capacitación incluirá Temas Teóricos y Temas Prácticos, cuya temática se describe a continuación:

##### TEMAS TEÓRICOS:

1. Equipos de Protección Personal (EPP), normatividad, y el adecuado uso de los equipos y herramientas a utilizar en las actividades de mantenimiento.
2. Charlas de Seguridad en el Trabajo.
3. Especificaciones Técnicas Generales para Mantenimiento Rutinario Manual en Caminos Vecinales de acuerdo al Manual de Caminos Mantenimiento o Conservación Vial
4. Otros

##### TEMAS PRÁCTICOS:

1. Ejecución de BACHEO como actividad principal en mantenimiento rutinario en el camino vecinal y demás actividades del Mantenimiento Rutinario.
2. Casuística en el mantenimiento rutinario.
3. Seguridad laboral y trabajo en equipo.
4. Indicaciones para el llenado del cuaderno de mantenimiento vial.
5. Uso de cámara de fotografía para que tomen las fotografías georreferenciadas y fechadas, además las indicaciones.
6. Otros.

El Contratista comunicará a la entidad con una anticipación de 05 días hábiles la realización de cada capacitación según lo programado. Y además presentará el programa de capacitación por el profesional que realice la capacitación, indicando día, lugar y hora.

El contratista dentro de los 05 días hábiles posteriores a la capacitación deberá presentar el informe de capacitación con las fotografías que indiquen hora y fecha, al IVP-CAJABAMBA, informando a la entidad que se realizó dicha capacitación.

## 8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

### 8.1. OTRAS OBLIGACIONES

#### 8.1.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Son obligaciones del Contratista:

- El contratista deberá presentar al área usuaria previo al inicio del servicio, el cronograma de participación del jefe de mantenimiento, el mismo que deberá ser acorde a la necesidad del servicio.

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Parra Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juan Carlos González Toribio  
JEFE DE OPERACIONES  
DNI N° 31502

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demás normas de ejecución establecidas en las bases y el presente Contrato.
- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluación y parte IV del del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial (Anexos del presente términos de referencia).
- Obligatoriamente el contratista deberá mantener durante el período del Servicio al personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale al:
  - Tramo: Emp. PE-3N (Ponte) - Emp. CA-1656 (Cauday), con código de ruta CA-1657 es de 02 personas y el Jefe de Mantenimiento.
 En caso se realice la supervisión por parte de la ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligación, se aplicará la penalidad establecida en la Cláusula del contrato.
- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relación de la Propuesta Técnica, salvo cambios por enfermedad o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida anticipación.
- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD durante la jornada de trabajo y, además, debe incluir las medidas sanitarias relacionadas a la ejecución de las actividades en caso corresponda.
- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA ENTIDAD.
- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidación final del servicio.
- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptará la subcontratación o cesión del contrato.
- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o daños en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato y requieran la pronta intervención de las entidades competentes. En dicho caso, el Contratista de mantenimiento, deberá disponer el personal necesario para apoyar las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la vía.
- Se presentará en cada informe mensual el certificado o constancia de conformidad de los trabajos ejecutados del servicio, que podrá ser otorgado por el juez de paz, teniente gobernador, representante de la Municipalidad Distrital o autoridad local de donde pertenezca el camino vecinal.
- Absolver oportunamente cualquier observación escrita remitida por LA ENTIDAD en relación a la ejecución del contrato.
- El CONTRATISTA deberá asumir el costo de un seguro de protección vital (ESSALUD), de cada una de las personas que realizarán el servicio que no tienen SIS, durante el período del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no cumplimiento de esta obligación.
- Reemplazar cualquier Herramienta y/o Uniforme y/o EPP, cuando alguno de estos se encuentre deteriorados o no estén totalmente operativos para el trabajo.
- El lugar de trabajo debe estar señalizado con conos y caballotes que incluye la señal preventiva de seguridad (ANEXO E), como señales preventivas de seguridad, colocadas en lugares que garanticen su seguridad personal y anticipen a los transportistas de los trabajos que se realizan.
- Así mismo, para recopilar la información fotográfica fechada y georeferenciada necesaria para el informe mensual, el Trabajador debe contar con plumón acrílico, pizarra acrílica y cámara fotográfica con GPS.
- EL CONTRATISTA está obligado a colocar en la carretera material idóneo para la actividad de bacheo. De la calidad y cantidad de dicho material requerido dará su conformidad el Inspector o Jefe de Operaciones o el Gerente General de LA ENTIDAD. En tanto no se cuente con tal conformidad de utilizar el material EL CONTRATISTA no podrá utilizar el material sin previa evaluación y supervisión.
- En el caso que EL CONTRATISTA no cumpla en su totalidad con la colocación del material afirmado consideradas en el rubro de Materiales en la estructura de costos, se valorizará los montos dejados de colocar y/o instalar y se descontarán en su última valorización.

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA



Ing. Alton C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
CUI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA 20



Juanita H. Gonzaga Toribio  
JEFE DE OPERACIONES  
CIP N° 33280

- EL CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD mediante documento la fecha y lugar de las Capacitaciones, quedando a consideración de la Entidad su asistencia.
- Dentro de los 7 días calendario de iniciado el servicio, el Contratista debe realizar el pintado de las progresivas del camino vecinal, que serán cada 20 metros, las que permanecerán visibles durante la vigencia del contrato.
- Dentro de los 5 días calendario, colocará el cartel de servicio ubicado al inicio del tramo, siendo su responsabilidad la custodia y permanencia hasta la culminación del servicio.
- Al concluir el contrato, EL CONTRATISTA entregará una vía transitable y en buen estado de conservación, asegurando la transitabilidad y operatividad de la vía; dejando como resultado la Carretera limpia y libre de obstáculos y baches, Cunetas conformadas, limpias y operativas, Obras de arte limpias y operativas, sin derrumbes, etc.

### 8.1.2. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA:

El contratista deberá presentar a la Entidad las siguientes documentaciones como resultado de la prestación de servicios:

Informe mensual, se realizará de acuerdo a la directiva N°001-2024-MTC/21, aprobado mediante resolución N°0014-2025-MTC/21, con la finalidad de que se pueda verificar la ejecución física del mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, el contratista deberá presentar a la Entidad, durante los primeros dos (02) días útiles del siguiente mes a la prestación del servicio, un original y 02 copias del informe mensual, conteniendo los siguientes documentos;

1. Generalidades
  - 1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
  - 1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
  - 1.3 Plano de Ubicación de General
  - 1.4 Plano Clave del tramo
  - 1.5 Mapa Vial en formato pdf y shapafila, según modelo establecido por el área usuaria.
  - 1.6 Plano de cartel de servicio, deberá contar con 3 dados de concreto, tres apoyos principales y el cartel deberá encontrarse reforzado para evitar deterioros, será coordinado con el área usuaria.
2. Reportes de trabajo.
  - 2.1. Certificado de transitabilidad de servicio
  - 2.2. Cargo de presentación del informe a la Municipalidad Distrital o autoridades locales.
  - 2.3. Acta de Constatación de trabajo.
  - 2.4. Certificado o constancia de la Municipalidad Distrital o autoridad local de donde pertenece el Tramo o código de ruta, emitiendo la conformidad de los trabajos ejecutados durante el mes.
  - 2.5. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
3. Programación de Trabajo Mensual
  - 3.1 Programación Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
  - 3.2 Programación del Mes (Formato N° 03.02)
  - 3.3 Programación del Siguiete Mes (Formato N° 03.03)
4. Recursos utilizados.
  - 4.1 Recursos Humanos.
  - 4.2 Herramientas y materiales.
  - 4.3 Equipos.
5. Conclusiones y Recomendaciones.
  - 5.1. Conclusiones.
  - 5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotográfico (Deben estar fechadas y georreferenciadas que describa el antes, durante y después de la intervención de las actividades ejecutadas durante el mes y que incluya al personal debidamente uniformado - EPP)
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento
8. Conteo de Tráfico (Ficha N° 01).
8. Conteo de Precipitación (Ficha N° 02)
10. Ficha N° 05: Puntos Críticos.
11. Anexos.
  - 11.1. Factura.
  - 11.2. Relación de personal: rotativo, socios o trabajador.
  - 11.3. Tarro manual de personal con respectiva copia de DNI.
  - 11.4. Planilla de pago mensual firmado del personal.
  - 11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
  - 11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
  - 11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes.
  - 11.8. Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
  - 11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento del mes transcurrido.
  - 11.10. Carta de Autorización de abono (CCI)
  - 11.11. Boleta de pago del personal de campo.
  - 11.12. Certificado de No adeudo del personal de campo y obligaciones económicas adquiridas durante la ejecución del mantenimiento, suscrito por el juez de paz, Alcalde del Centro Poblado, Alcalde Distrital o Autoridad Local.
12. CD o link de descarga con los archivos digitales nativos editables.

Del mismo modo, El Contratista, con ocasión de este informe, está obligado entre otras cosas, a informar sobre:

- ✓ Los desastres naturales o desastres producidos por los vehículos, que directa o indirectamente afecten el estado de la carretera.
- ✓ Invasión del derecho de vía, con construcciones permanentes.

Deberá adjuntarse en el CD o link de descarga, las fotografías fechadas y georreferenciadas, usadas para la elaboración del Panel de Fotográfico, estas fotografías serán copiadas directamente de la cámara de fotografía, deberán tener una resolución mínima de 8 megapíxeles y contarán con etiqueta de fecha y de coordenadas georreferenciadas.

**Liquidación final del servicio**, una vez cobrado la última valorización y recepcionado el servicio del tramo, el contratista presentará la liquidación final del contrato a la Entidad en un plazo máximo de 15 días calendario, un original y 02 copias, conteniendo los siguientes documentos;

1. Resumen Ejecutivo.
2. Ficha técnica
3. Liquidación Económica del Servicio
4. Memoria Descriptiva
5. Actividades Programadas y Reprogramadas
6. Descripción del Impacto Socioeconómico Post-Mantenimiento
7. Resumen mensual y promedio anual del conteo de Tráfico y Precipitación.
8. Planillas de Cargas de Trabajo Ejecutados
9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados según Ficha N° 03 del GEMA
10. Cuadro Resumen de Valorizaciones
11. Calendario de Ejecución del Servicio
12. Hoja Resumen de Pagos
13. Copia de Comprobantes de Pago
14. Estado Económico Financiero
15. Certificados originales de No Aducos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona.

16. Declaración Jurada del contratista de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores que han participado en la ejecución de mantenimiento.
17. Contrato del Servicio
18. Presupuesto de Servicio Contratado
19. Acta de Entrega de Terreno
20. Acta de Recepción y Conformidad de Servicios
21. Cálculo de Multa si las hubiera
22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato
23. Plano de Ubicación y Plano Clave Post Mantenimiento.
24. Mapa Vial en formato pdf y shapefile, según modelo establecido por el área usuaria
25. Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención, de cada actividad ejecutada).
26. Cuaderno de Servicio Original
27. Anexos
  - ✓ Certificado original de Transitabilidad por la autoridad local
  - ✓ Cargo original de informe presentado a la Municipalidad Distrital o autoridad local
  - ✓ Acta de Constatación de Trabajos
  - ✓ Certificado o Constancia original de Conformidad de los Trabajos Ejecutados, emitido por parte de la Municipalidad Distrita o autoridad local, a la que pertenece el Tramo o código de ruta.
  - ✓ Cargas de Trabajo por Actividad y Desagregado de actividades ejecutadas.
  - ✓ Programaciones ejecutadas del mes
  - ✓ Ficha N° 03 (Control por Resultados)
  - ✓ Conteo de Tráfico
  - ✓ Conteo de Precipitación
  - ✓ Relación de personal eventual y rotativo
  - ✓ Hoja Tareo mensual
  - ✓ Planilla de pagos original (firmado por los trabajadores) y Copia de DNI de los trabajadores.
  - ✓ Bolcitas de pagos mensuales originales de trabajadores viales.
  - ✓ Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESSALUD del Jefe de Mantenimiento.
  - ✓ Seguro original contra Terceros y factura de compra.
28. CD y link de descarga con archivos nativos editables.

Los documentos de la Liquidación Técnico – Financiera, serán presentados en forma física y digital en CD y link de descarga (escaneado en formato PDF y en formato editable).

Si el Contratista no presenta la información antes descrita, al Titular del IVP-CAJABAMBA, no otorgará la Conformidad del Contrato.

#### 8.2. ADELANTOS:

No se considera adelantos para la ejecución del Servicio.

#### 8.3. SUBCONTRATACIÓN:

No se aceptará la subcontratación o cesión del contrato.

#### 8.4. CONFIDENCIALIDAD:

El manejo de la información y la documentación a la que se tenga acceso y que se genera durante la ejecución del contrato es de carácter confidencial, no pudiendo revelar a terceros dicha información sin previa autorización.

#### 8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

El mantenimiento vial rutinario, estará sometido durante su ejecución a la permanente SUPERVISIÓN del personal designado como Inspector por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones y/o Monitor Vial, quien hará el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las normas de evaluación. Asimismo, revisará los informes mensuales y comunicará

al responsable del área usuaria del GL o a la Gerencia General del IVP de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector del Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP-CAJABAMBA, realizará las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario, sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separará del mantenimiento del camino vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en el mantenimiento del camino vecinal.

Se realizará la suspensión temporal del Servicio de la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario en el tramo, en caso inicie una intervención mayor como ejecución de mantenimiento periódico o proyecto de inversión, esto conllevará a la reducción del plazo contractual, teniendo establecido que el plazo de ejecución contractual no deberá exceder del 31 de diciembre del 2026.

#### 8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad será otorgada por el área usuaria del GL o IVP previo informe del Inspector designado por el GL o el Jefe de Operaciones del IVP en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria con el Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector o Jefe de operaciones del IVP-CAJABAMBA como área usuaria, verificará la calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando claramente al sentido de las mismas, debiendo el Proveedor de Servicios realizar la abeolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, el GL o IVP podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción conforme del servicio contratado, no otorga al GL o IVP el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

#### 8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestación del servicio se realizará en forma mensual, luego de recibido el desembolso respectivo y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del Informe Mensual ante el Gobierno Local o IVP y que se resumen en:

- Factura indicando el mes correspondiente.
- La Remisión de la valcización del servicio, con la opinión favorable otorgada por personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP-CAJABAMBA y la conformidad por el responsable del área usuaria del GL o Jefe de Operaciones del IVP.
- Certificado de Transitabilidad otorgado por La Municipalidad Distrital o autoridades comunales al cual pertenece el camino vecinal (Teniente o Juez de Paz o Alcalde del Centro Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).
- Certificado o Constancia de Conformidad de los Trabajos Ejecutados, emitido por parte de la representante de la Municipalidad Distrital, Juez de Paz, Teniente Gobernador, autoridad local a la que pertenece el tramo.
- Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes (planilla de pagos del personal).
- Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas, deficiencias, regularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten, recomendando la adopción de medidas específicas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendario de ser éstos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

#### 8.8. FORMULA DE REAJUSTE:

No se han considerado fórmula de reajuste para este servicio.

#### 8.9. PENALIDADES

- **Penalidad por mora en la ejecución de la prestación:**  
de conformidad al artículo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto máximo equivalente al 10% del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentación del plan de trabajo, los informes mensuales y liquidación final.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula.

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto Vigente}}{F \times \text{Plazo Vigente en Días}}$$

Donde:

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) días.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver el contrato.

- **Otras penalidades aplicables:**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicación de penalidades figuran en las Normas de Evaluación y son las siguientes:

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41590455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
Juan H. Guevara Toribio  
JEFE DE COLECCIONES  
CPN 128412

**NORMAS DE EVALUACIÓN  
PRIMERA PRIORIDAD: SEGURIDAD DE VIAJE**

Código	Actividad	Responsabilidad de la Microempresa	Indicadores de Mantenimiento	Tolerancia	Respuesta de la Microempresa			
					1era	2da	3era	
MR-101	Limpieza de Calzada	Remover piedras, arbores o cualquier obstáculo en forma inmediata.	La calzada permanecerá siempre limpia.	Menos de 3 obstáculos en 1 Km	Ur. (1) día	5%	10%	15%
MR-102	Bacheo	Rellenar los baches de forma inmediata con material de cantera.	La superficie de rodadura será uniforme, no se aceptará la presencia de baches o de charcos de agua en épocas de lluvias.	Menos de 10 baches de 0.50m x 0.50 m <sup>2</sup> a 0.15m de profundidad en 1 km	Un (1) día	5%	10%	15%
MR-104	Remoción de Derrumbes	Remoción y eliminación de derrumbes hasta 50 m <sup>2</sup> .	Retirar los derrumbes menores en forma inmediata. Disponibilidad permanente en caso de derrumbes mayores y colaborar en su remoción para devolver la transitabilidad al camino.	Menos de 1 m <sup>3</sup> por Km.	Un (1) día	5%	10%	15%
MR-201	Limpieza de Cunetas	Limpia y alimpiar el material sedimentado que obstruye el libre flujo del agua.	Deberán permanecer siempre limpias, conservando sus dimensiones originales de diseño y pendientes mínimas.	Materiales sedimentados: máximo 25% del área de la sección transversal.	Un (1) día	5%	10%	15%
MR-701	Reparación de Muros Secos	Reacomodo de las piedras en las zonas inestables de la estructura.	No se permiten muros en mal estado que no puedan ofrecer la suficiente estabilidad a los taludes y/o plataformas de la carretera.	Menos de 5 m de muro en mal estado en un 1 km	Dos (2) días	5%	10%	15%
MR-702	Reparación de Portones	Reparar los elementos que se encuentran en mal estado: tableros, pernos, clavos, muros, etc.	Portones en buen estado.	80% de la superficie del tablero o losa, deberá estar en buen estado	Dos (2) días	5%	10%	15%

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CALABAMBA

*Alfonso C. Paucar Ibarra*  
**Alfonso C. Paucar Ibarra**  
 INGENIERO GENERAL  
 CMBN N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CALABAMBA

*Jaime R. Gonzales Toribio*  
**Jaime R. Gonzales Toribio**  
 INGENIERO GENERAL  
 CMBN N° 41580455

Cuadro Nº 5.1  
NORMAS DE EVALUACIÓN  
SEGUNDA PRIORIDAD: MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE

Código	Actividad	Responsabilidad de la Microempresa	Indicadores de Mantenimiento	Tolerancia	Respuesta de la Microempresa		
					1era	2da	3era
MIR 202	Limpieza de Alcantarilla	Eliminar todo tipo de materiales o residuos que obstruyan el flujo del agua a través de las alcantarillas.	Deberán permanecer siempre limpias.	Material sedimentado: Máximo 20% del área de la sección transversal.	Tres (3) días	5%	10%
MIR 203	Limpieza de Bacón	Eliminar todo tipo de materiales o residuos que obstruyan el flujo del agua a través del bacón.	No deben existir obstáculos ni material sedimentado sobre el bacón.	Material sedimentado: Máximo 30% del área de la sección transversal.	Cuatro (4) días	5%	10%
MIR 204	Limpieza de Zanjas de Coronación	Eliminar el material caído o sedimentado en las zanjas de coronación.	Deberán permanecer siempre limpias.	Material sedimentado: Máximo 30% del área de la sección transversal.	Cuatro (4) días	5%	10%
MIR 205	Limpieza de Pontones	Mantener las superficies libres de obstrucciones que impidan el flujo de agua y su correcto funcionamiento. Las estructuras deben estar siempre libres de vegetación y basura.	Deberán permanecer siempre limpias.	Material sedimentado: Máximo 20% del área de la sección transversal.	Cinco (5) días	5%	10%
MIR 206	Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	Deberán encauzarse los pequeños cursos de agua hacia las estructuras de drenaje, eliminando el material o residuos ubicados en el curso de agua.	No se permitirán desbordes (antegos).	Material sedimentado: Máximo 20% del área de la sección transversal.	Cinco (5) días	5%	10%
MIR 301	Roco y Limpieza	Controlar la vegetación en las zonas laterales para proporcionar visibilidad.	La vegetación debe permanecer por debajo de 30 cm.	A tura de la vegetación: Máximo 45 cm.	Cinco (5) días	5%	10%

Cuadro Nº 5.1  
NORMAS DE EVALUACIÓN

Código	Actividad	Responsabilidad de la Microempresa	Indicadores de Mantenimiento	Tolerancia	Respuesta de la Microempresa	Penalizaciones		
						1era	2da	3era
MIR 103	Desquinche	Remover rocas y piedras inestables ubicadas en las partes altas de los taludes del camino.	Taludes libres de rocas inestables	Menos de 1 m <sup>2</sup> por km.	1 mes	5%	5%	10%
MIR 401	Conservación de Señales	Realizar la limpieza de las señales las veces que sea necesario y el pintado cuando se requiera.	Señales limpias y en buen estado.	Incumplimiento inferior a 1 señal por km.	1 mes	5%	5%	10%
MIR 501	Reforestación	Realizar la plantación o conservación de la vegetación existente.	Taludes inestables reforestados.	Zonas estables sin reforestar a lo largo del camino.	1 mes	5%	5%	10%
MIR 601	Vigilancia y Control	Alertrar sobre los daños del camino para tomar las acciones necesarias. Controlar: a) botaderos de basuras y desechos b) Invasiones c) Ejecución de obras no autorizadas tales como: acueductos, redes de servicio, etc.	Anotación semanal de actividades realizadas u ocurrencias en el cuaderno de mantenimiento.	Incumplimiento inferior a 15 días.	1 semana	5%	5%	10%

TERCERA PRIORIDAD: OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA CON PRIORIDAD MEDIA BAJA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
**Dr. Alvaro C. Paucar Ibarra**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DNI Nº 81580635

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
**Juanis R. Gonzaga Toribio**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DNI Nº 81580635

Segundo: Las causales para la aplicación de penalidades por la Gestión del Contrato se identifica de la siguiente manera:

CAUSALES	PENALIDAD (FORMA DE CÁLCULO)	PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal completo de misma acreditado o debidamente sustituido.	Se aplicará 0.50 de una UIT por cada día de ausencia del personal de campo	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Incumplimiento en la entrega de herramientas, equipos y/o suministros para la ejecución de cada actividad de acuerdo al Manual de Carreteras.	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada persona no previstos con herramientas por actividad	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Incumplimiento del uso de señales y elementos de seguridad para realizar las actividades del mantenimiento rutinario	Se aplicará 0.25 UIT por el incumplimiento	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Incumplimiento de uso de implementos de seguridad (marchetas, casco, botas, guantes, gafas y mascarillas, etc)	Se aplicará 0.50 de una UIT por cada persona que incumpla el uso de implementos de seguridad	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Ausencia del Jefe de Mantenimiento	Se aplicará 0.50 de una UIT por cada día de ausencia.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
No usar materia reafirmada adecuada, seleccionada de cantera para el Bacheo	Se aplicará 0.50 de una UIT por cada evento que se detecte.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
No presentar en los informes mínimo 04 fotografías fechadas y georeferenciadas por actividad, que describan el antes, durante y después de las Actividades ejecutadas, y que incluya al personal debidamente uniformado -EPP.	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
En caso el contratista realice el cambio de personal y/o Jefe de Mantenimiento sin autorización de la Entidad.	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
En el caso el Contratista no asista a las reuniones de coordinación con la Entidad.	Se aplicará 0.10 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Por no presentar en los plazos establecidos, el plan de trabajo, el informe técnico mensual y otros documentos solicitados en el TDRs que se requiere para el pago a cuenta.	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Por no tener en campo o no tener actualizado el registro de actividades en el cuaderno de mantenimiento, por cada día de retraso	Se aplicará 0.10 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Por no cumplir con las capacitaciones al personal dentro de los siete (7), Treinta (30) y noventa (90) días calendario respectivamente	Se aplicará 0.10 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Por cambio del Jefe de Mantenimiento, sin contar con la autorización de LA ENTIDAD.	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector
Por no realizar el período de las progresas dentro de los siete (7) primeros días calendario de iniciado el servicio.	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Por no instalar el cartel del servicio dentro de los cinco (5) primeros días calendario de iniciado el servicio.	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada informe.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.

#### 8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a partir de la firma del contrato hasta su culminación, recepción y conformidad de servicio.

#### 8.11. NORMATIVA ESPECÍFICA:

Los trabajos programados para la ejecución del mantenimiento rutinario, se desarrollaron de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en las normas de ejecución del Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA  
  
 Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
 GERENTE GENERAL  
 DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA  
  
 Roberto R. González Toribio  
 JEFE DE OPERACIONES  
 DNI N° 41580455

y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial.

#### 9. ANEXOS:

Los anexos constan de:

- Anexo N° 01: Plan de Trabajo
- Anexo N° 02: Modelo de Informe mensual.
- Anexo N° 03: Modelo de liquidación final del servicio
- Anexo N° 04: MANUAL TÉCNICO
- Anexo N° 05: DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍA
- Anexo N° 06: DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
- Anexo N° 07: Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial.
- Anexo A: Cuaderno de Mantenimiento Vial
- Anexo B: Cuaderno de Control de Asistencia
- Anexo C: Relación de Personal que Ejecutará el Servicio de Mantenimiento Rutinario
- Anexo D: Declaración Jurada de Contar con Herramientas
- Anexo E: Señal Preventiva de Seguridad (0.90 x 0.60 m).
- Anexo F: Planilla de Pago Mensual
- Anexo G: Estructura de Costos
- Anexo H: Uniforme del Personal Trabajador
- Anexo I: Llenado de Comprobante de Pago – Factura

[https://drive.google.com/drive/folders/1gh-Hf4IRfNpQPW2MRI7qgErtxwJ66D?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1gh-Hf4IRfNpQPW2MRI7qgErtxwJ66D?usp=drive_link)

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
Juan Carlos Torres  
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES  
DNI N° 32578

**ANEXO A**

CUADERNO DE MANTENIMIENTO VIAL			Hoja N°
EMPRESA: _____	MES: _____	del _____	
CAMINO VIAL: _____			
LONGITUD: _____			
CUADRILLA N°: _____			
Actividad Realizada: _____			Fecha: <b>LUNES</b>
Progresivos: del _____ al _____			
Cantidad o Carga de Trabajo: _____ Unidad: _____ N° de Trabajadores: _____			
OBSERVACIÓN: _____			
Actividad Realizada: _____			Fecha: <b>MARTES</b>
Progresivos: del _____ al _____			
Cantidad o Carga de Trabajo: _____ Unidad: _____ N° de Trabajadores: _____			
OBSERVACIÓN: _____			
Actividad Realizada: _____			Fecha: <b>MIÉRCOLES</b>
Progresivos: del _____ al _____			
Cantidad o Carga de Trabajo: _____ Unidad: _____ N° de Trabajadores: _____			
OBSERVACIÓN: _____			
Actividad Realizada: _____			Fecha: <b>JUEVES</b>
Progresivos: del _____ al _____			
Cantidad o Carga de Trabajo: _____ Unidad: _____ N° de Trabajadores: _____			
OBSERVACIÓN: _____			
Actividad Realizada: _____			Fecha: <b>VIERNES</b>
Progresivos: del _____ al _____			
Cantidad o Carga de Trabajo: _____ Unidad: _____ N° de Trabajadores: _____			
OBSERVACIÓN: _____			
Actividad Realizada: _____			Fecha: <b>SÁBADO</b>
Progresivos: del _____ al _____			
Cantidad o Carga de Trabajo: _____ Unidad: _____ N° de Trabajadores: _____			
OBSERVACIÓN: _____			
OBSERVACIONES Y CONSTATAción DEL INSPECTOR:			

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Ing. Alan C. Paucar Ibañez*  
**Ing. Alan C. Paucar Ibañez**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Juan C. Guzmán Cortijo*  
**Juan C. Guzmán Cortijo**  
 JEFE DE OPERACIONES  
 CPM 3/2021

**ANEXO B**  
**CUADERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA**

MES: .....

TRAMO:

EMPRESA:

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA,

PROVINCIA: CAJABAMBA,

DISTRITO:

N	APELLIDOS Y NOMBRES	DIA:		FECHA:	
		MAÑANA		TARDE	
		HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					

N	APELLIDOS Y NOMBRES	DIA:		FECHA:	
		MAÑANA		TARDE	
		HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					

N	APELLIDOS Y NOMBRES	DIA:		FECHA:	
		MAÑANA		TARDE	
		HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					

N	APELLIDOS Y NOMBRES	DIA:		FECHA:	
		MAÑANA		TARDE	
		HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					

N	APELLIDOS Y NOMBRES	DIA:		FECHA:	
		MAÑANA		TARDE	
		HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Alan C. Peccar Ibañez*  
**Ing. Alan C. Peccar Ibañez**  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 43580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Juan Carlos Govea Toribio*  
**Juan Carlos Govea Toribio**  
JEFE DE OPERACIONES  
DNI N° 39545

**ANEXO C**

**RELACIÓN DE PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

Tramo: Emp. PE-3N (Puente) - Emp. CA-1856 (Cauday).

**TRABAJADOR PERMANENTE**

Nº	Nombres y Apellidos	GENERO	DNI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

(trabajador de campo)

**TRABAJADORES SUPLENTE (OPCIONAL)**

Nº	Nombres y Apellidos	GENERO	DNI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Cajabamba, ..... de ..... del 2026.

-----  
Firma  
Nombre  
DNI

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 Ing. Alan C. Paucar Ibañez  
 GERENTE GENERAL  
 DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA  
 Juanis R. Gonzaga Toribio  
 JEFE DE OPERACIONES  
 DNI N° 41580455

**ANEXO D**

**DECLARACIÓN JURADA  
DE CONTAR CON HERRAMIENTAS**

Yo, Representante legal de la Empresa .....  
 identificado con DNI N° ....., domiciliado en .....  
 ..... Provincia..... Distrito.....

DECLARO BAJO JURAMENTO, o siguiente:  
 Que mi representada cuenta con las Herramientas de trabajo para prestar el servicio de mantenimiento rutinario del tramo:

Las que se mantendrán ubicadas en ..... durante el plazo de ejecución detallándose a continuación:

**HERRAMIENTAS OFERTADAS**

Nº	Descripción de Herramientas	Cantidad	Estado
1			
2			
3			
4			
5			
6			

NOTA: El lugar de ubicación de las herramientas deberá ser en el trayecto del camino vecinal a mantener, y debe ser indicados con la Progresiva y/o Sector, adicionando alguna referencia de Ubicación.

Cajabamba, ..... de ..... del 2025.

.....  
 Firma  
 Nombre  
 DNI

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
 Ing. Alan C. Paucar Lozano  
 GERENTE GENERAL  
 CRR N° 41583455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
  
 Juan H. Gamazo Toribio  
 JEFE DE OPERACIONES  
 CRR N° 37003

ANEXO E  
SEÑAL PREVENTIVA DE SEGURIDAD (0.80 x 0.60 m)



INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
JEFE DE OFICINAS  
Cajabamba - Cajabamba

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
Ing. Alan C. Paucar Ibarñez  
JEFE GENERAL  
DNI N° 41580455

ANEXO F  
PLANILLA DE PAGO MENSUAL

ESCRIBIR NOMBRE DE EMPRESA

**PLANILLA DE PAGO**

MES: .....

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO:

.....

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI/Nº	GENERO	CARGO/OCCUPAC.	DIAS TRABAJADOS	JORNAL DIARIO	NETO A COBRAR	FIRMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>TOTAL</b>							<b>0.00</b>	

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

.....  
Ing. Alex C. Pozo C. Mañez  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580465

.....  
Juan J. Gonzalez Toribio  
JEFE DE OFICINA  
DNI N° 41580465

**ANEXO G  
ESTRUCTURA DE COSTOS**


HOJA DE ESTRUCTURAS DE COSTOS		
DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	TOTAL (S/)
<b>COSTO DIRECTO</b>		
1 . Personal de campo		
2 . Materiales y equipos		
3 . Herramientas		
<b>COSTO INDIRECTO</b>		
1 . <b>Gastos Generales</b>		
Responsable de cuadrilla		
Asistente administrativo - contable		
Gestión administrativa		
Materiales de oficina y otros		
Uniformes, EPP y Materiales para prevención del COVID-19		
Póliza de accidentes contra terceros		
Cartel de servicio y elementos de seguridad		
<b>COSTO NETO (S/)</b>		
<b>UTILIDAD (5% DEL COSTO DIRECTO)</b>		
<b>SUB TOTAL (S/)</b>		
<b>IGV 18% (S/)</b>		
<b>VALOR PROPUESTO (S/)</b>		

INSTITUTO DE VEJEDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Ing. Alan C. Polcar Ibañez*  
**GERENTE GENERAL**  
 DNI N° 43580455

INSTITUTO DE VEJEDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA  
*Juanita R. Gonzaga Toribio*  
**JEFE DE OPERACIONES**  
 DNI N° 38309

**ANEXO H**  
**UNIFORME DEL PERSONAL TRABAJADOR**

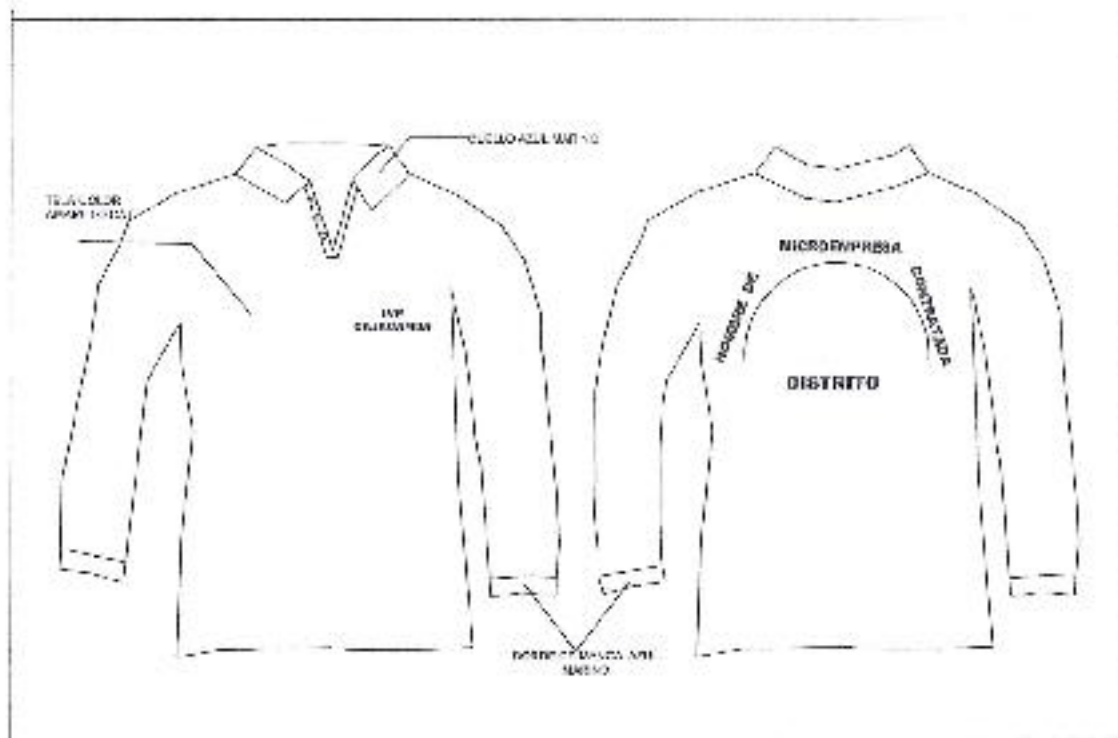

**CAMISA (02)**



**PANTALÓN (02)**

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Ing. Alan C. Paucar Ibañez*  
INGENIERO GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Juan R. Gonzaga Toribio*  
JEFE DE OBRAS  
C.I. 330918

**IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL POR TRABAJADOR**



**ZAPATOS DE SEGURIDAD  
TRABAJO – SEGURIDAD**



**LENTES DE**



**CASCO DE SEGURIDAD**



**CORTAVIENTOS**



**GUANTES DE TRABAJO**

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Ing. Alan C. Paucar Ibañez*  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 41580455

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA

*Juliana G. Gálvez*  
-Junta de Gestión Urbana  
UNIVERSIDAD DE CAJABAMBA  
CIP N° 322274



