Anexo N° 01-B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA USUARIA (CENTRO DE COSTOS)	*SUB GERENCIA DE OBRAS*
ACTIVIDAD OPERATIVA	*C0128*
META PRESUPUESTARIA	*0026"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LA RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CA. PEDRO TUMIALÁN, PJE. JULIO ESPEJO, CA. TUSI CUSI YUPANQUI, CA. ABELARDO SOLÍS VÁSQUEZ Y CA. S/N DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN " con CUI N°2610958.*

I. FINALIDAD PÚBLICA

Adquisición de útiles de escritorio para los trabajos de gabinete del personal técnico para la obra de "Construcción de red de distribución y la red de alcantarillado; en el(la) servicio de agua potable y alcantarillado de las ca. pedro tumialán, pje. julio espejo, ca. tusi cusi yupanqui, ca. abelardo solís vásquez y ca. s/n distrito de jauja, provincia de jauja, departamento de Junín "con CUI n°2610958.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de útiles de escritorio para el personal técnico de la obra de construcción de red de distribución y la red de alcantarillado.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ítem	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad
1	PAPEL BOND 75 Gr. TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	50.00
2	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 500	2.00
3	PAPEL BOND 90 g DE 61 cm X 45 m PARA PLOTTER	UND	2.00
4	PAPEL FOTOGRAFICO 120 g TAMAÑO A3	CIENTO	1.00
5	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UND	2.00
6	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	4.00
7	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UND	4.00
8	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	20.00
9	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE	UND	5.00
10	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	5.00
11	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	5.00
12	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	5.00
13	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	20.00
14	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UND	2.00
15	FECHADOR DE CAUCHO	UND	2.00
16	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UND	1.00
17	GRAPA 26/6 X 5000	UND	4.00
18	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UND	2.00
19	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UND	1.00
20	CORRECTOR TIPO CINTA	UND	3.00
21	CORRECTOR TIPO LAPICERO	UND	5.00
22	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UND	50.00
23	ENGRAMPADOR TIPO ALICATE	UND	2.00
24	TINTA PARA PLOTER	UND	1.00

Ing. Manuel Tuesta Yance
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 110661

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. ***PAPEL BOND 75 Gr. TAMAÑO A4 X 500 UND***
   - ***Dimensiones:*** *210 x 297 mm (Norma ISO 216).*
   - ***Gramaje:*** *75 g/m2, equivalente a unas 20 lb.*
   - ***Color:*** *Blanco.*
   - ***Espesor (Calibre):*** *Cerca de 102 micras (0.102mm).*
   - ***Acabado:*** *Superficie lisa y mate.*

2. ***PAPEL BOND 75 Gr. TAMAÑO A4 EN VARIOS COLORES***
   - ***Tamaño:*** *A4 (210 mm x 297 mm)*
   - ***Gramaje:*** *75 g/m²*
   - ***Color:*** *Superficie tintada en masa o pigmentada en tonos pastel (ej. amarillo, verde, celeste, rosado) o colores intensos.*
   - ***Opacidad:*** *≥ 92% - 94% (ideal para impresión a doble cara sin transparencias).*
   - ***Presentación:*** *Resmas o paquetes de 500 hojas.*

3. ***PAPEL BOND 90 GR. DE 61 cm X 45 m PARA PLOTTER***
   - ***Gramaje:*** *90 g/m² (aporta mayor rigidez y resistencia que el bond tradicional de 75g).*
   - ***Ancho del rollo:*** *24" pulgadas o 61 cm.*
   - ***Longitud del rollo:*** *45 metros (o 147.6 pies).*
   - ***Opacidad:*** *≥ 95%, lo que evita transparencias y permite imprimir en ambas caras en caso de ser necesario.*
   - ***Blancura:*** *Alta blancura (ISO > 95%)*
   - ***Acabado superficial:*** *Liso, sin textura, optimizado para una rápida absorción de tinta y secado rápido sin corrimientos.*

4. ***PAPEL FOTOGRAFICO 120 GR. TAMAÑO A3***
   - ***Gramaje:*** *120 g/m².*
   - ***Dimensiones:*** *297 mm x 420 mm (29,7 x 42 cm).*
   - ***Acabados disponibles:*** *Brillante (Glossy) o Mate.*

Ing. Manuel Tueros Yai
SUPERVISOR DE OB
CIP Nº 110

Becerra Rupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

- ***Compatibilidad:*** *Diseñado principalmente para impresoras de inyección de tinta (Inkjet) con tintas colorantes o pigmentadas, aunque existen variantes tratadas para equipos láser.*

5. *PAPEL BOND EN ROLLO PARA PLOTER TAMAÑO A1*

- ***Tamaño y Ancho:*** *24 pulgadas (24"), lo que equivale a 61 cm o 610 mm de ancho.*
- ***Longitud del Rollo:*** *Comúnmente disponible en bobinas de 40 a 45 metros de largo.*
- ***Gramaje:*** *La densidad estándar es de 90 g/m², aunque también se comercializan versiones de 80 g/m².*
- ***Diámetro Interno (Núcleo o Tuco):*** *2 pulgadas (2").*
- ***Acabado y Color:*** *Papel Bond Offset de alta blancura (generalmente con una opacidad superior al 95%) para obtener textos nítidos y líneas de trazado precisas.*
- ***Compatibilidad de Tinta:*** *Apto para plotters de inyección de tinta (Inkjet), tanto con tintas base agua (Dye) como pigmentadas*

6. *PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A-3 kit 100 hojas.*

- ***Formato y Tamaño:*** *Tamaño A3 (297 mm × 420 mm).*
- ***Gramaje:*** *Comúnmente entre 115 g y 135 g/m².*
- ***Acabado Superficial:*** *Brillo intenso (Glossy) para colores vivos y mayor nitidez.*
- ***Adhesivo:*** *Parte posterior con capa engomada de fuerte adherencia, diseñada para superficies lisas.*
- ***Secado:*** *Secado instantáneo de la tinta para evitar manchas.*
- ***Compatibilidad de Impresión:*** *Diseñado principalmente para impresoras de inyección de tinta (Inkjet) con tintas Dye o Pigmentadas.*

Ing. Manuel Tueros Yance
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 110681

7. *SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50*

- ***Material:*** *Metal (hojalata electrolítica o acero inoxidable).*
- ***Capacidad:*** *Promedio de 200 a 250 hojas (o hasta 5 cm / 2 pulgadas de grosor).*
- ***Presentación:*** *Caja de 50 unidades.*
- ***Diseño:*** *Bordes redondeados o sistema anticorte (no raspa ni corta el papel).*

Pecena Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

- ***Dimensiones estándar:*** *Base de aproximadamente 8 cm a 9 cm de largo.*
- ***Peso por caja:*** *≈ 195 g a 220 g*

8. PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO

- ***Tipo de Tinta:*** *Tinta fluorescente a base de agua, no tóxica y de secado rápido.*
- ***Diseño de Punta:*** *Punta biselada (o cincel) de poliéster de alta resistencia.*
- ***Anchos de Trazo:*** *Permite hasta 3 grosores variables, típicamente de 1.0 mm, 2.0 mm y 5.0 mm dependiendo de la inclinación.*
- ***Cuerpo y Tapa:*** *Fabricados en polipropileno o plástico resistente, con tapa ventilada hermética para evitar la evaporación.*
- ***Superficies Aptas:*** *Ideal para papel normal (bond), térmico, autocopiativo y papel químico.*

9. FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m

- ***Tamaño:*** *Oficio*
- ***Longitud del rollo:*** *5 metros*
- ***Material:*** *Plástico de alta calidad, mayor grosor y resistencia*
- ***Acabado:*** *Cristal / Transparente*
- ***Adicionales comunes:*** *Algunos distribuidores incluyen stickers transparentes para un pegado más rápido y seguro*

Ing. Manuel Tueros Yanci
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 110681

10. ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO

Dimensiones y Capacidad

- ***Dimensiones del Archivador****: Aproximadamente 34.0 x 28.0 x 8.0 cm. Algunas variantes pueden alcanzar los 35.2 cm de alto.*
- ***Ancho del Lomo:*** *Generalmente entre 7.5 cm y 8.5 cm para la categoría de "lomo ancho".*
- ***Capacidad de Almacenamiento****: Diseñado para albergar aproximadamente 600 hojas de papel bond estándar.*
- ***Tamaño de Hoja Compatible****: Formato Oficio (21.6 x 33 cm)*
- ***Materiales y Estructura***

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

- ***Cuerpo:*** *Fabricado en cartón prensado de alta densidad. Muchos modelos incluyen un acabado plastificado (polipropileno o PVC) en el exterior para mayor durabilidad y resistencia a la humedad.*
- ***Mecanismo de Palanca****: Sistema metálico de acero niquelado con palanca de presión para abrir y cerrar los anillos de forma segura.*
- ***Refuerzos:***
  - ✓ *Ollao: Orificio circular en el lomo reforzado con un anillo de metal para facilitar la extracción del archivador de estantes.*
- ***Etiquetado:*** *Incluye un porta-etiqueta transparente en el lomo o una etiqueta pegada para la identificación del contenido.*

11. BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE

- ***Tipo de tinta:*** *Tinta seca a base de aceite, de alta densidad y secado rápido para evitar manchas.*
- ***Material de la punta:*** *Acero inoxidable o latón con esfera de carburo de tungsteno (resistente al desgaste y a los impactos).*
- ***Grosor de trazo:*** *Punta fina (0.8 mm) o punta media (1.0 mm).*
- ***Cuerpo:*** *Fabricado en resina termoplástica o poliestireno (transparente para visualizar el nivel de tinta). Puede ser de diseño clásico o* ***triangular ergonómico****.*
- ***Tapa:*** *Ventilada (anti-asfixia) con clip de sujeción al bolsillo y capuchón del mismo color de la tinta.*
- ***Tinta:*** *No tóxica, resistente al agua y a la luz*

12. BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO

- ***Tipo de tinta:*** *Tinta seca a base de aceite, de alta densidad y secado rápido para evitar manchas.*
- ***Material de la punta:*** *Acero inoxidable o latón con esfera de carburo de tungsteno (resistente al desgaste y a los impactos).*
- ***Grosor de trazo:*** *Punta fina (0.8 mm) o punta media (1.0 mm).*
- ***Cuerpo:*** *Fabricado en resina termoplástica o poliestireno (transparente para visualizar el nivel de tinta). Puede ser de diseño clásico o* ***triangular ergonómico****.*
- ***Tapa:*** *Ventilada (anti-asfixia) con clip de sujeción al bolsillo y capuchón del mismo color de la tinta.*
- ***Tinta:*** *No tóxica, resistente al agua y a la luz*

Ing. Manuel Tucros Yance
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 119681

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

13. BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL

- ***Tipo de tinta:*** *Tinta seca a base de aceite, de alta densidad y secado rápido para evitar manchas.*
- ***Material de la punta:*** *Acero inoxidable o latón con esfera de carburo de tungsteno (resistente al desgaste y a los impactos).*
- ***Grosor de trazo:*** *Punta fina (0.8 mm) o punta media (1.0 mm).*
- ***Cuerpo:*** *Fabricado en resina termoplástica o poliestireno (transparente para visualizar el nivel de tinta). Puede ser de diseño clásico o* ***triangular ergonómico****.*
- ***Tapa:*** *Ventilada (anti-asfixia) con clip de sujeción al bolsillo y capuchón del mismo color de la tinta.*
- ***Tinta:*** *No tóxica, resistente al agua y a la luz*

14. BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO

- ***Tipo de tinta:*** *Tinta seca a base de aceite, de alta densidad y secado rápido para evitar manchas.*
- ***Material de la punta:*** *Acero inoxidable o latón con esfera de carburo de tungsteno (resistente al desgaste y a los impactos).*
- ***Grosor de trazo:*** *Punta fina (0.8 mm) o punta media (1.0 mm).*
- ***Cuerpo:*** *Fabricado en resina termoplástica o poliestireno (transparente para visualizar el nivel de tinta). Puede ser de diseño clásico o* ***triangular ergonómico****.*
- ***Tapa:*** *Ventilada (anti-asfixia) con clip de sujeción al bolsillo y capuchón del mismo color de la tinta.*
- ***Tinta:*** *No tóxica, resistente al agua y a la luz*

15. LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL

- *Boligrafo de tinta liquida.*
- *Punta extra fina 0.5 mm.*
- *Punta de bronce galvanizada.*

Ing. Manuel Tueros Yance
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 110691

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

- *Color azul.*

16. TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL

- ***Mediano (No. 2):*** *Aproximadamente 110 x 70 mm o 12.5 x 10 cm.*
- ***Almohadilla:*** *Compuesta por capas de fieltro de alta densidad o espuma microcelular que permite una distribución uniforme de la tinta y miles de impresiones antes de requerir recarga.*
- ***Tapa Identificadora****: La tapa debe ser del mismo color que la tinta (azul) para una identificación rápida.*
- ***Tipo de Tinta:*** *Generalmente a base de agua (hidrosoluble), lo que la hace segura y fácil de limpiar en sellos de goma o polímero.*
- ***Pigmentación****: Utiliza pigmentos como la ftalocianina de cobre para lograr un azul intenso y duradero.*
- ***Secado****: De absorción rápida en superficies porosas (papel, cartón) para evitar borrones.*
- ***Capacidad de Recarga****: mediante frascos de tinta para tampones (de 28ml o 30ml)*

17. FECHADOR DE CAUCHO

- ***Mecanismo:*** *Automático (con cartucho de tinta autoentintable integrado) o Manual (requiere cojín externo).*
- ***Formato de Fecha:*** *Día (número), Mes (letras o números) y Año (cuatro dígitos).*
- ***Altura de Caracteres:*** *Varía comúnmente entre 3 mm y 9 mm (dependiendo del modelo del fechador)*

Ing. Manuel Tueros Yanze
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 110681

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

18. NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS

- ***Capacidad de Dígitos:*** *Generalmente de 6 a 8 dígitos (ej. 000001 a 999999). Los ceros iniciales suelen ser abatibles/ocultos*
- ***Material del Cuerpo:*** *Estructura robusta fabricada en metal inyectado o zinc fundido con recubrimiento anticorrosivo; mango ergonómico de plástico de alto impacto o metal. [1, 2]*
- ***Altura de los Caracteres:*** *Varía entre 4.0 mm y 5.5 mm*
- ***Sistema de Salto Automático (Progresiones):*** *Ajustable para imprimir un número de forma consecutiva o repetirlo en secuencias, por ejemplo: 0x (sin avance), 1x, 2x, 3x, 4x, 6x o 12x repeticiones antes de avanzar al siguiente número*
- ***Fuente Tipográfica:*** *Estilos estándar en el mercado como Block, Antigua o árabe.*
- ***Mecanismo de Entintado:*** *Automático. Utiliza almohadillas de fieltro reemplazables que se alimentan de un depósito o frasco de tinta especial para numeradores con base de aceite.*

19. GRAPA 26/6 X 5000.

- ***Calibre (26):*** *Se refiere al grosor del alambre (según el estándar American Wire Gauge). Un número 26 indica un alambre fino, ideal para no dañar excesivamente el papel.*
- ***Longitud de pata (6 mm):*** *Es la profundidad del vástago. Esta medida define la capacidad de hojas que puede atravesar.*
- ***Ancho de corona****: Aproximadamente 12 mm a 12.7 mm (estándar para grapadoras de escritorio).*
- ***Capacidad de Engrapado****: Diseñada para unir entre 2 y 25 hojas de papel bond (80 g/m²) de forma óptima. Algunos fabricantes indican hasta un máximo de 30 hojas.*
- *Fabricadas en acero galvanizado para resistir la corrosión.*



20. CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50

- ***Nombre Comercial:*** *Clip Mariposa Chico (frecuentemente identificado como N° 2 o N° 02).*
- ***Tamaño/Longitud****: 45 mm aproximadamente.*
- ***Material****: Elaborado en alambre de bajo carbono o acero niquelado para mayor durabilidad.*
- ***Acabado****: Posee un acabado galvanizado, niquelado o con recubrimiento de cinc electrolítico, lo que le otorga un color plateado, buena presentación y evita la oxidación.*
- ***Diseño:*** *Forma de "mariposa" con sujetadores cruzados diseñados para no dañar los papeles mientras mantienen una sujeción firme.*

Ing. Manuel Tueros Yanac
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 110681

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

- ***Capacidad de Sujeción**: Ideal para manejar documentos y papeles de gran volumen o gran cantidad de hojas.*

21. PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.

- ***Capacidad de Perforación**: Hasta 40 hojas de papel bond estándar (aprox. 75 – 80 g/m2) simultáneamente.*
- ***Número de Orificios:** 2 orificios (espigas) fijos.*
- ***Diámetro del Orificio**: Estándar de 6 mm (aprox. ¼ pulgada).*
- ***Distancia entre Orificios**: Estándar de 80 mm (sistema europeo/ISO) o 70 mm (2 3/4 pulgadas, estándar estadounidense).*
- ***Material de Construcción**: Estructura íntegramente metálica (acero o aleaciones de alta resistencia) para soportar la presión.*
- ***Mecanismo de Palanca**: Mango alargado.*
- ***Guía de Papel Ajustable**: Regla metálica o plástica marcada con formatos estándar (A4, A5, A6, B5, Carta) para asegurar que los agujeros estén siempre centrados.*
- ***Bandeja de Residuos**: Depósito de gran capacidad en la base, generalmente de plástico flexible o goma antideslizante, fácil de vaciar.*

22. CORRECTOR TIPO CINTA

- ***Ancho de cinta:** Varía entre **4 mm** y **5 mm** (ideal para cubrir líneas de texto estándar).*
- ***Longitud de cinta:** Los formatos más comunes ofrecen rollos de **6 metros**, **10 metros** o **12 metros** de largo.*
- ***Material del soporte:** Película plástica de poliéster de alta resistencia a la tracción (para evitar que se rompa al tirar).*
- ***Material cubriente:** Capa de dióxido de titanio opaco mate de color blanco, que no deja sombras ("fantasmas") visibles al fotocopiar.*
- ***Adhesivo:** Seco y sensible a la presión, formulado para adherirse fuertemente sobre papel normal, térmico o de fax.*
- ***Diseño del cuerpo:** Fabricado en plástico rígido, usualmente con carcasa traslúcida para medir el nivel de cinta restante.*
- ***Mecanismo de uso:** Puede ser recargable o descartable, e incorporar tapas protectoras o puntas retráctiles/giratorias para resguardar la cinta del polvo.*

Ing. Manuel Pucros Yance
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 110681

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL

23. CORRECTOR TIPO LAPICERO

- ***Punta:*** *Metálica y fina para una aplicación precisa y controlada.*
- ***Cuerpo:*** *Blando y ergonómico, fácil de presionar para regular el flujo del líquido.*
- ***Secado:*** *Ultrarrápido, permitiendo reescribir sobre el área corregida en segundos.*
- ***Contenido neto:*** *Presentaciones comunes de 9 ml que rinden aproximadamente 135 metros de corrección.*
- ***Composición:*** *No tóxico, libre de químicos nocivos como el tricloroetano.*
- ***Tapa:*** *Hermética y transparente, usualmente con clip incorporado para sujetar en cuadernos o bolsillos*

24. FOLDER MANILA TAMAÑO A4

- ***Material:*** *Fabricado en cartulina manila o papel manila de alta calidad, diseñado para uso rudo.*
- ***Presentación:*** *Paquete cerrado que incluye 50 unidades.*
- ***Gramaje:*** *Varía generalmente entre 75 gr/m² y 90 gr/m² para garantizar resistencia y durabilidad.*
- ***Uso principal:*** *Clasificación y protección de documentos, compatible con archivadores de palanca o folders colgantes*

Ing. Manuel Tueros Yave
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 110[illegible]

25. ENGRAMPADOR TIPO ALICATE

- ***Material:*** *Estructura de acero inoxidable o metal reforzado (con acabado cromado para evitar la corrosión y mejorar el agarre)*
- ***Capacidad de grapado:*** *Varía entre 20 a 50 hojas de papel bond de 80 g/m², dependiendo del modelo y la longitud de la grapa*
- ***Tamaños de grapa compatibles:*** *Utiliza comúnmente grapas estándar tipo* ***26/6, 26/8 y 24/6***
- ***Mecanismo:*** *Cuenta con un yunque giratorio o ajustable para alternar entre* ***grapado cerrado*** *(uso estándar) y grapado abierto (temporal o doblado hacia afuera)*
- ***Capacidad de cargador:*** *Almacena entre 50 y 100 grapas en su riel interno para un uso continuo sin recargas frecuentes*
- ***Diseño y dimensiones:*** *Estructura ligera y anatómica, con una longitud promedio de 20 cm. Incluye un resorte de tensión para un retroceso automático rápido.*

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

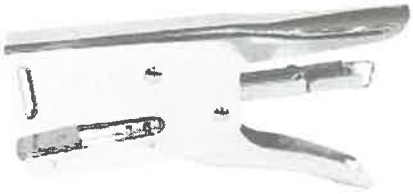

26. TINTA PARA PLOTER

- ***Contenido:*** *120 ml*
- ***Tipo de Tinta:*** *Pigmentada (brinda mayor resistencia al agua, manchas y decoloración en textos).*
- ***Rendimiento estimado:*** *Hasta 6,000 páginas (basado en el estándar ISO/IEC 24712 con metodología Epson).*
- ***Tecnología de llenado:*** *Sistema EcoFit, que facilita la recarga sin derrames y asegura que la botella solo encaje en el tanque correcto.*

Ing. Manuel Tueros Yanc
SUPERVISOR DE OBR
CIP Nº 110

Nota: *El proveedor debe adjuntar ficha técnica de los productos cotizados.*

IV.	REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- *Persona natural o jurídica. (En caso de ser persona jurídica Adjuntar Certificado de Vigencia Poder- SUNARP)*
- *Contar con RUC habido y activo.*
- *Con Registro Nacional de Proveedores (RNP) Bien, vigente.*
- *Cuenta Interbancaria – CCI.*
- *No contar con impedimento para contratar con el estado*

Nota:
Los formatos y demás documentos de la cotización deberán ser suscritos con firma digital y/o firma manuscrita conforme a la ley de firmas. No se aceptará el pegado de la imagen de la firma.

V.	LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

LUGAR: *El bien será entregado en el almacén de la obra en ca. pedro tumialán, pje. julio espejo, ca. tusi cusi yupanqui, ca. abelardo solís vásquez y ca. s/n distrito de jauja, provincia de jauja, departamento de junín, en el horario de 8:00 am a 1 pm y de 2:30 pm a 4 pm.En concordancia previa con almacen central de la municipalidad de Jauja.*

PLAZO: *05 días calendarios después de la notificación de la Orden de Compra.*

VI.	CONFORMIDAD

La conformidad estará a cargo del residente de obra, supervisor y/o inspector, Sub Gerencia de Obras y la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Jauja y almacén general de la MPJ, será quien verifique el cumplimiento de las condiciones establecidos en las especificaciones técnicas.

VII.	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago será único después de la conformidad de los profesionales encargados, áreas correspondientes y almacén general de la Municipalidad Provincial de Jauja.

VIII.	RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

IX. PENALIDADES POR MORA

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

X. SANCIONES

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 88 de la LEY.

XI. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL PROVEEDOR debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL PROVEEDOR se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

XII. RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y numeral 229.3 del artículo 229 de su Reglamento.

XIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del D.S. 009-2025-EF, las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de controversias.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, de conformidad al art. 224 del D.S. 009-2025-EF.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
Ing. Daniel Alejandro Sierralta Soto
SUBGERENTE DE OBRAS

Ing. Manuel Tueros Vince
SUPERVISOR DE OBRA
CIP Nº 110681

Becerra Yupanqui Bryan Eduardo
INGENIERO CIVIL
C.I.P N° 300037